



# Porte sectionnelle latérale

NOUVEAU : plus de possibilités d'équipements grâce à 6 décors Decograin

**HÖRMANN**

## Profitez de l'espace au plafond

Les portes sectionnelles latérales Hörmann sont la solution idéale pour les situations de montage particulières : contrairement aux portes de garage basculantes, sectionnelles ou enroulables, elles ne s'ouvrent pas à la verticale mais sur le côté. Un avantage indéniable lorsque l'on souhaite par exemple utiliser le plafond du garage comme espace de rangement ou lorsque, pour des raisons de construction (pente de toit, linteau réduit ou bien tuyaux d'écoulement gênants), le tablier de porte ne peut être monté au plafond ou venir se placer sous ce dernier.







« Un nom se forge  
par le travail. » August Hörmann


Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, la marque Hörmann est aujourd'hui synonyme d'une véritable qualité. Riche de plus de 80 ans d'expérience en matière de construction de portes et de motorisations et avec plus de 20 millions de portes et motorisations vendues, la société familiale s'est imposée comme numéro 1 en Europe. Autant de raisons justifiant votre sentiment de sérénité lors de l'achat d'une porte sectionnelle latérale Hörmann.



## 1 Qualité allemande

Tous les éléments de porte et de motorisation sont conçus et produits au sein même de la société Hörmann et **sont parfaitement compatibles**. Pour votre plus grande sécurité, ils sont **contrôlés et certifiés** par des instituts indépendants reconnus. Ils sont fabriqués en Allemagne selon le système de gestion qualité DIN ISO 9001 et satisfont à toutes les exigences de la norme européenne 13241-1. De plus, nos collaborateurs hautement qualifiés travaillent constamment à la mise au point de nouveaux produits, d'évolutions permanentes et d'améliorations de détails. Il en résulte de nombreux brevets et avantages commerciaux décisifs.



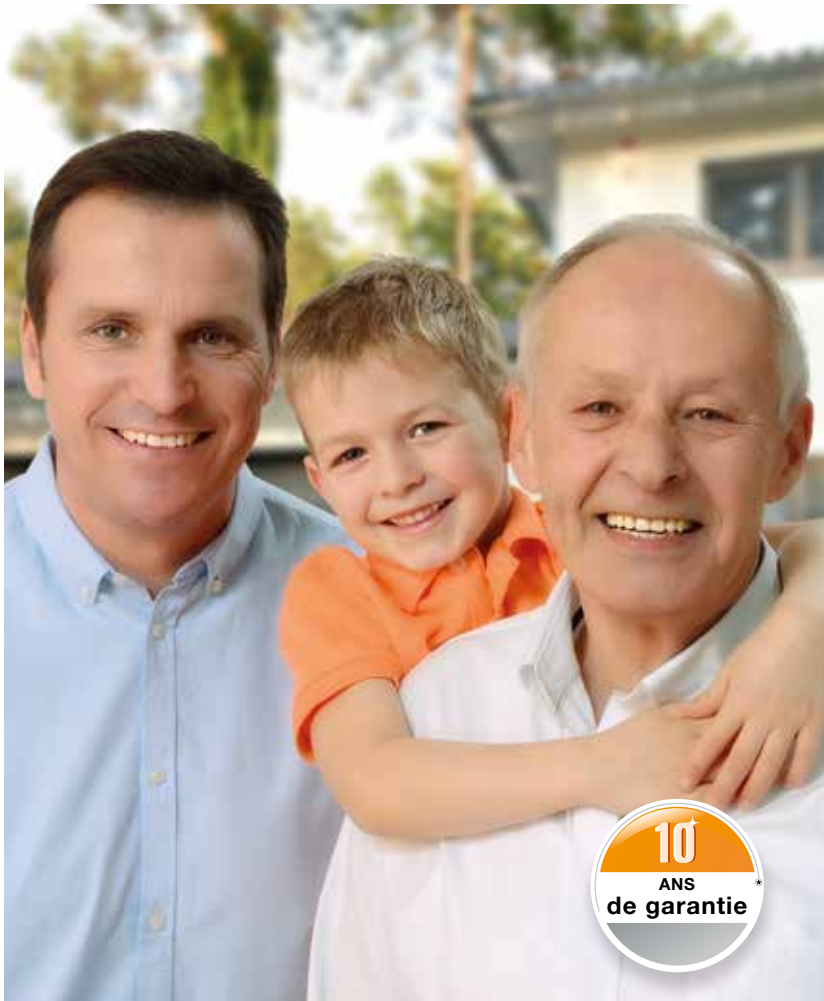

## 2 Des portes de garage pour des générations entières

Les tests de longue durée menés en conditions réelles assurent des produits en série élaborés et caractérisés par la qualité Hörmann. Grâce à ces tests, à d'excellentes solutions techniques et à une assurance-qualité sans compromis, Hörmann vous offre **10 ans de garantie sur toutes les portes sectionnelles latérales et 5 ans sur ses motorisations.**\*

\* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site [www.hormann.fr](http://www.hormann.fr)

## 3 Perspectives

Hörmann montre le bon exemple. **100 % des besoins en énergie** de l'entreprise sont couverts **par du courant vert**. La mise en place parallèle d'un système de gestion énergétique intelligent et certifié permettra d'alléger sérieusement la consommation annuelle de CO<sub>2</sub>. De plus, les produits Hörmann sont conçus pour une construction durable.




## 4 Légère, précise et silencieuse

Les panneaux de 42 mm d'épaisseur injectés de mousse polyuréthane sont guidés en toute sécurité et avec précision par les **doubles galets de guidage** robustes en haut et par un rail de sol arrondi en bas. Grâce aux deux extrémités ouvertes de la construction, le rail de sol se nettoie facilement.

## 5 Fiable

Parfaitement assortie aux jonctions de panneaux, la forme des sections de porte et des charnières **empêche tout pincement des doigts.**

**L'automatisme d'arrêt fiable** est efficace **aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture de la porte.** Lorsque des obstacles imprévus sont détectés dans la zone d'ouverture ou au niveau du guidage mural, la porte s'arrête immédiatement. Ce système permet d'éviter que des personnes ne se blessent ou que des véhicules ou d'autres objets ne soient endommagés.

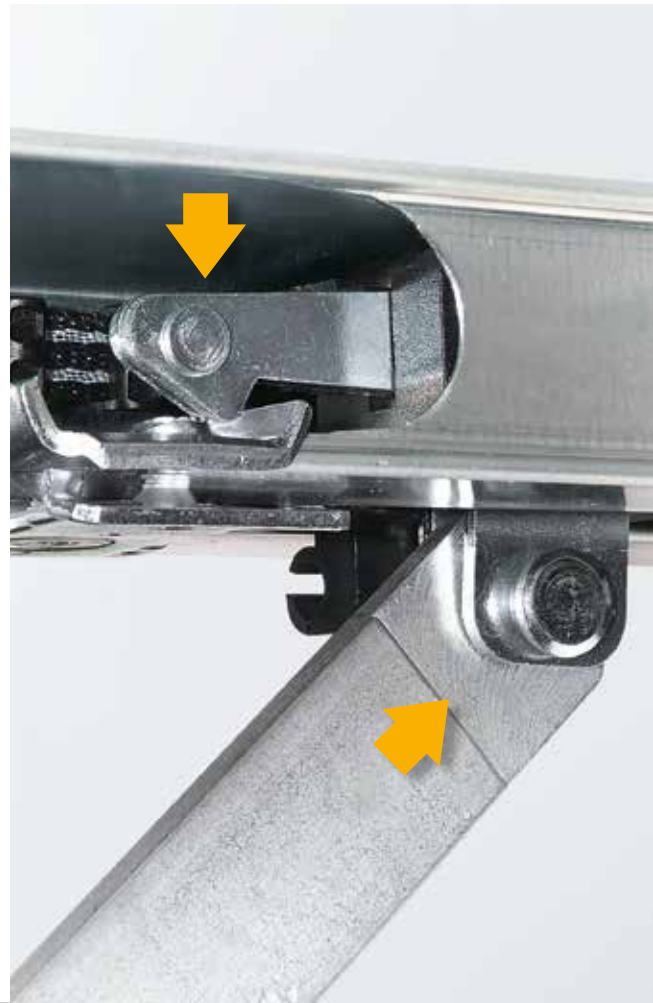

## 6 Pratique

Pour permettre un passage aisé et rapide des personnes, les portes sectionnelles latérales peuvent également être entrouvertes.

Vous accédez ainsi plus rapidement au garage, par exemple pour sortir votre vélo.



Dans le cas de portes motorisées, **une ouverture pour passage piéton peut être réglée individuellement**. Cette fonction peut être commandée par un émetteur ou une poignée de porte avec module radio en option.

Vous trouverez plus d'informations à la page 18.

## 7 Sûre



Sécurité anti-relevage mécanique dans le rail de motorisation

Avec les portes motorisées Hörmann, les personnes indésirables n'ont pas la moindre chance. Lorsque la porte de garage est fermée, la **sécurité anti-relevage** s'encliquette automatiquement dans la butée du rail de guidage. **La porte se verrouille immédiatement et est ainsi protégée contre tout relevage**. Ce verrouillage de porte breveté fonctionne totalement mécaniquement et reste donc efficace même en cas de coupure de courant, ce qui n'est pas le cas de motorisations concurrentes. Deux crochets supplémentaires sur le côté de la porte relient solidement l'extrémité du tablier de porte et le montant latéral.




Visionnez également notre film sur [www.hormann.fr/video](http://www.hormann.fr/video)





## 8 Système radio BiSecur avec sécurité certifiée



Exclusivité Hörmann

Le système radio bidirectionnel BiSecur fait figure de **technologie d'avenir** pour la commande confortable et sûre de l'éclairage, des motorisations de portes de garage, portails, portes d'intérieur, et plus encore. Conçue par Hörmann avec une portée stable et sans interférences, cette nouvelle méthode de cryptage BiSecur extrêmement sécurisée vous garantit qu'aucune copie du signal radio par un tiers n'est possible. Elle a été testée et homologuée par des experts en sécurité de l'université de la Ruhr à Bochum.



Visionnez également notre film sur [www.hormann.fr/video](http://www.hormann.fr/video)

## 9 Parfaitement adaptés et 100 % compatibles

**Tous les éléments de commande, récepteurs et motorisations BiSecur sont parfaitement compatibles.** Avec un émetteur ou, par exemple, un clavier à code sans fil, vous ouvrez facilement non seulement votre porte de garage, mais aussi votre portail muni d'une motorisation Hörmann, vos motorisations de porte d'intérieur ou d'autres appareils équipés de récepteurs BiSecur. Combinée au système BiSecur Gateway Hörmann, notre appli\* vous permet de commander en toute simplicité vos motorisations de porte de garage et de portail Hörmann, votre porte d'entrée\*\* Hörmann ou la motorisation de porte d'intérieur PortaMatic ainsi que d'autres appareils par le biais de  **votre smartphone ou de votre tablette.**

\* Pour smartphones ou tablettes équipés d'un système d'exploitation iOS ou Android

\*\* Pour cette fonction, votre porte d'entrée Hörmann ThermoCarbon / ThermoSafe doit être équipée d'une serrure automatique S5 / S7 Smart.





# 10 Interrogation aisée de la position de porte 11

**Vous n'aurez plus jamais à sortir par mauvais temps** pour vous assurer que votre porte de garage est fermée. D'une simple pression, la couleur de la LED de l'émetteur HS 5 BS vous indique la position de votre porte. Au besoin, une seconde pression\*\*\* ferme la porte. La commande de votre porte n'a jamais été aussi sûre et confortable.

\*\*\* En cas d'utilisation sans contact visuel avec la porte, une cellule photoélectrique supplémentaire est obligatoire.

# Design primé

En plus de leur surface design noire ou blanche, les **émetteurs exclusifs BiSecur** séduisent également par leur forme élégante et particulièrement ergonomique.

Les émetteurs BiSecur Hörmann à surface brillante aspect laqué en option ont obtenu le célèbre reddot design award pour leur design remarquable.



Visionnez également notre film sur [www.hormann.fr/video](http://www.hormann.fr/video)

Illustration ci-dessus : émetteur HS 5 BS avec station d'émetteur (disponible en option).

## Portes sectionnelles latérales HST

Les panneaux sandwich de 42 mm d'épaisseur injectés de mousse polyuréthane se distinguent par leur très bonne isolation acoustique et thermique, la grande stabilité de leur tablier de porte ainsi que par leur agréable fonctionnement silencieux et sans à-coups.




Rainures M, blanc trafic RAL 9016



Rainures L, blanc trafic RAL 9016



Rainures L, blanc trafic RAL 9016  
Motif 461 avec vitrage  
Motif 451 sans vitrage (non illustré)

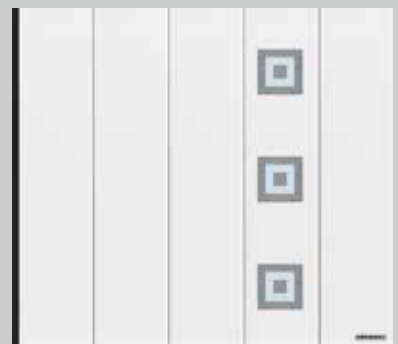

Rainures L, blanc trafic RAL 9016  
Motif 462 avec vitrage  
Motif 452 sans vitrage (non illustré)




Rainures L, blanc trafic RAL 9016  
Motif 454



Rainures L, blanc trafic RAL 9016  
Motif 469 avec vitrage  
Motif 459 sans vitrage (non illustré)



Rainures L, blanc trafic RAL 9016  
Motif 481 avec vitrage  
Motif 471 sans vitrage (non illustré)



	Rainures M	Rainures L
Woodgrain	Blanc trafic RAL 9016 15 couleurs préférentielles Couleur RAL au choix	Blanc trafic RAL 9016 15 couleurs préférentielles Couleur RAL au choix
Sandgrain	Blanc trafic RAL 9016 3 couleurs préférentielles	Blanc trafic RAL 9016 3 couleurs préférentielles
Silkgrain	Blanc trafic RAL 9016 15 couleurs préférentielles Couleur RAL au choix	Blanc trafic RAL 9016 15 couleurs préférentielles Couleur RAL au choix
Decograin*	Golden Oak (chêne doré), Dark Oak (chêne foncé), Night Oak (chêne nuit), Rosewood (palissandre), Winchester Oak (chêne Winchester), Titan Metallic (titane métallique) CH 703	Golden Oak (chêne doré), Dark Oak (chêne foncé), Night Oak (chêne nuit), Rosewood (palissandre), Winchester Oak (chêne Winchester), Titan Metallic (titane métallique) CH 703
Largeur max.	6500 mm	6500 mm
Hauteur max.	3000 mm	3000 mm

\* L'exécution à rainures L et éléments design avec parement inox n'est pas réalisable en plaxage Decograin



## Caractéristiques de performance selon la norme européenne EN 13241-1

### Isolation thermique

Panneau	$U = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
Porte installée*	$U = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

### Etanchéité

A l'air	Classe 0
A l'eau	Classe 0

Charge au vent	Classe 3
----------------	----------

\* Le coefficient U est valable pour des portes installées sans vitrage, aux dimensions 5000 × 2125 mm


Les exemples de motifs représentent des portes de dimension 2500 × 2125 mm. Vous trouverez toutes les couleurs aux pages suivantes et les données techniques à partir de la page 28.



## Au gré de vos envies

Concevez votre porte de garage de manière personnalisée selon vos goûts. Vous avez le choix entre 4 surfaces que vous pouvez adapter à l'aspect de votre maison. Pour cela, vous pouvez choisir entre 15 couleurs préférentielles à prix identique, environ 200 couleurs selon le nuancier RAL et 6 décors Decograin. Afin que nos portes vous donnent toujours entière satisfaction, leurs surfaces sont parfaitement protégées contre la corrosion. Un matériau galvanisé et un revêtement d'apprêt polyester haut de gamme sur les deux faces permettent à la pluie de perler sans laisser de traces.

### Surfaces en acier

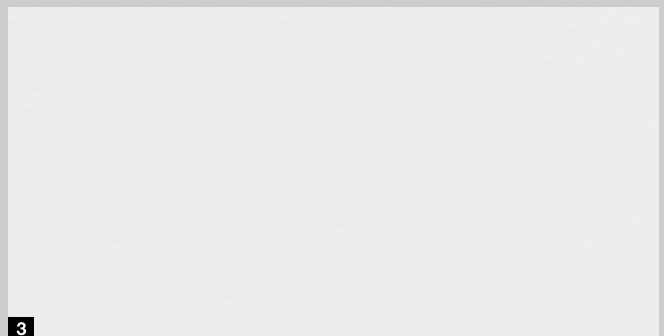

#### A noter :

L'intérieur des portes sectionnelles latérales fournies est généralement blanc gris RAL 9002.

En cas d'exposition au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées pour les portes en acier à double paroi, dans la mesure où une déformation des panneaux est susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la porte.

Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL respectives. Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.

Demandez conseil à votre partenaire Hörmann.

## 1 Woodgrain

La surface Woodgrain robuste et économique à motif à trait de scie permet de corriger sans problèmes les petites rayures.

## 2 Sandgrain

La surface Sandgrain finement structurée proposée à prix avantageux trouve parfaitement sa place dans une architecture moderne.

## 3 Silkgrain

Grâce à son aspect sophistiqué, la surface Silkgrain ultralisse convient parfaitement aux architectures modernes.

## 4 Decograin

Les plaxages Decograin confèrent à votre porte sectionnelle un aspect bois naturel ou un effet métallisé élégant en couleur anthracite.

### Couleur standard




1


### 15 couleurs préférées



2



3



4




5



6




7




8




9



10




11



12




13



14



15



16

1	RAL 9016	Blanc trafic
2	RAL 9007	Aluminium gris
3	RAL 9006	Aluminium blanc*
4	RAL 8028	Brun terre*
5	RAL 8003	Brun argile
6	RAL 8001	Brun terre de Sienne
7	RAL 7040	Gris fenêtre
8	RAL 7035	Gris clair
9	RAL 7030	Gris pierre
10	RAL 7016	Gris anthracite*
11	RAL 6009	Vert sapin*
12	RAL 6005	Vert mousse
13	RAL 5014	Bleu pigeon
14	RAL 5011	Bleu acier
15	RAL 3003	Rouge rubis
16	RAL 1015	Ivoire clair

### 6 décors Decograin




1



2



3



4



5



6

1	Decograin Golden Oak (chêne doré) : décor chêne brun moyen, jaune or
2	Decograin Dark Oak (chêne foncé) : décor chêne aux teintes de noyer
3	Decograin Night Oak (chêne nuit) ■ <b>NOUVEAU</b> : décor chêne foncé et intense
4	Decograin Rosewood (palissandre) ■ <b>NOUVEAU</b> : décor bois aux teintes acajou
5	Decograin Winchester Oak (chêne Winchester) ■ <b>NOUVEAU</b> : décor chêne sauvage de couleur naturelle
6	Titan Metallic (titane métallique) CH 703 : teinte anthracite à effet métallisé

\* Couleurs préférées pour la surface Sandgrain

## Porte sectionnelle latérale élégante

Choisissez la porte de vos rêves parmi sept motifs de porte : de l'aspect à cassettes classique aux motifs design exclusifs avec vitrages et parements en acier inoxydable en passant par les élégantes rainures M et L. La multitude de surfaces, couleurs et décors vous permettra d'assortir parfaitement votre porte sectionnelle latérale à l'architecture de votre maison.







# PORTE SECTIONNELLE LATÉRALE ÉLÉGANTE



▲ Rainures L, motif 461, teinte Hörmann CH 703

► Rainures L, blanc trafic RAL 9016







◀ Rainures M en Decograin Golden Oak (chêne doré)







## Fonction automatique du portillon incorporé pour portes motorisées

A l'aide d'un émetteur ou de la poignée de porte, vous pouvez ouvrir votre porte sectionnelle latérale pour permettre un passage aisé et rapide des personnes. Un bref actionnement de la poignée déplace automatiquement la porte dans la position préréglée. Une seconde pression referme la porte. Réglez simplement la largeur de passage sur la motorisation. Par exemple un passage étroit pour les personnes ou un passage plus large pour les vélos, motos et brouettes.



### Poignée verrouillable intégrée dotées de fonctions de bouton-poussoir sans fil haut de gamme

Les deux touches et le commutateur à coulisse sur la poignée intérieure permettent :

- 1 d'ouvrir et de fermer la porte entièrement
- 2 de commander la fonction du portillon incorporé (ouverture partielle)
- 3 de couper le signal radio (position vacances)



Aluminium blanc RAL 9006



Blanc trafic RAL 9016



Brun



Aspect acier inoxydable brossé



Disposition standard de la poignée pour les rainures M et L



Disposition de la poignée en cas de largeur intermédiaire pour les rainures M et L



Vitrage S0



Vitrage S1



Vitrage S2

### 4 couleurs de poignée

Les portes à commande manuelle sont équipées de série d'une poignée en couleur aluminium blanc. Trois autres couleurs sont en outre proposées en option. Ces exécutions sont également disponibles pour les portes motorisées, fonction automatique de portillon incorporé incluse.

### 3 vitrages

Pour la partie supérieure de la porte, les vitrages sont disponibles en vitre double synthétique transparente ou structure cristalline. Les cadres sont blancs de série et, en option, de la couleur de la porte ou en couleur RAL au choix.



Grille d'aération  
Section d'aération  
de 40 cm<sup>2</sup>/grille

### Grille d'aération

La grille d'aération dans la partie inférieure de la porte est disponible de série en noir et, en option, de la couleur de la porte ou en couleur RAL au choix.

## Fiables, sûres et 100 % compatibles

Les motorisations de porte de garage Hörmann sont parfaitement adaptées à votre porte sectionnelle latérale Hörmann, pour une commande simple, un confort maximal et une sécurité de commande élevée.

Nos élégants émetteurs vous permettent d'ouvrir votre porte de garage, mais aussi votre portail motorisé Hörmann compatible à 100 % ou d'autres appareils, tels que des lampes, en tout confort et en toute sécurité.

Bien entendu, vous trouverez toujours la motorisation adéquate et l'accessoire adapté à vos besoins dans la vaste gamme de produits Hörmann.



Motorisations de porte de garage et de portail

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Motorisations pour porte de garage et portail.












# SupraMatic

## La motorisation ultrarapide aux nombreuses fonctions additionnelles

- De série avec émetteur à 5 touches HS 5 BS
- Interrogation de la position de porte
- Faible consommation électrique
- Programmation simple
- Double affichage à 7 segments
- Eclairage LED commutable séparément avec classe d'efficacité énergétique A++
- Ouverture partielle réglable
- Capot de motorisation en aluminium brossé
- Verrouillage de porte automatique
- Double automatisme d'arrêt dans les sens Ouvert et Fermé

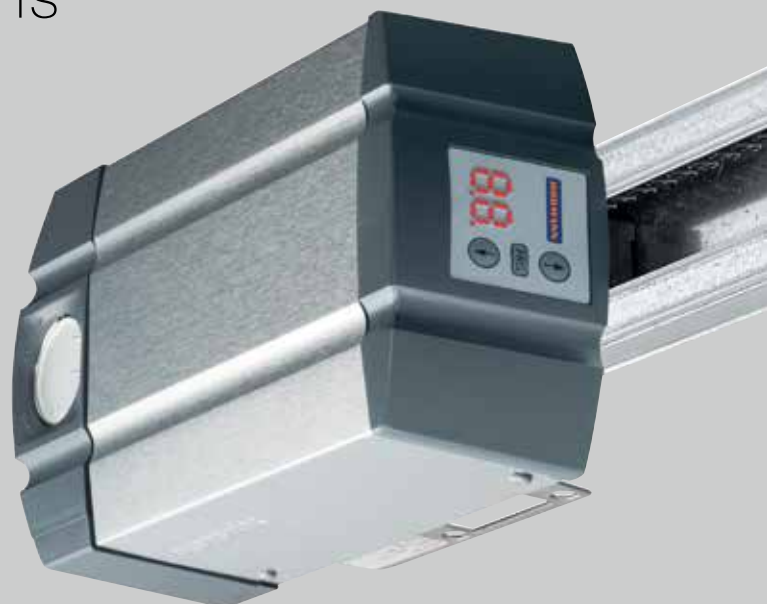

HS 5 BS à surface structurée noire avec extrémités chromées

	SupraMatic E
Cycles par jour / heure	25 / 10
Force de traction et de poussée	650 N
Effort de pointe	800 N
Vitesse d'ouverture max.	12 - 18 cm/s
Largeur de porte max.	6500 mm
Surface de porte max.	15 m <sup>2</sup>



# ProMatic

## Le modèle de base économique avec la qualité supérieure Hörmann

- De série avec émetteur à 4 touches HS 4 BS
- Ouverture partielle réglable
- Verrouillage de porte automatique
- Double automatisme d'arrêt dans les sens Ouvert et Fermé
- Eclairage LED avec classe d'efficacité énergétique A++



HSE 4 BS à surface structurée noire avec extrémités synthétiques

	ProMatic
Cycles par jour / heure	12 / 5
Force de traction et de poussée	600 N
Effort de pointe	750 N
Vitesse d'ouverture max.	8 – 10 cm/s
Largeur de porte max.	3000 mm
Surface de porte max.	9 m <sup>2</sup>

\* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site [www.hormann.fr](http://www.hormann.fr)



**Emetteur HS 5 BS**

4 touches de fonction plus touche d'interrogation,

1 surface brillante noire ou blanche

2 surface structurée noire



**Emetteur HS 4 BS**

4 touches de fonction,

3 surface structurée noire

**Emetteur HS 1 BS**

1 touche de fonction,

4 surface structurée noire

**Emetteur HSE 1 BS**

1 touche de fonction,

œillet pour porte-clés inclus,

5 surface structurée noire



**Emetteur HSE 4 BS**

4 touches de fonction,

œillet pour porte-clés inclus,

6 surface structurée noire avec extrémités chromées ou synthétiques

**Emetteur HSE 2 BS**

2 touches de fonction,

œillet pour porte-clés inclus,

7 surface brillante noire ou blanche

8 surface brillante en vert, violet, jaune, rouge ou orange

9 décors argent, carbone, bois de racine foncé



(Ill. de gauche à droite)





**10 Emetteur HSD 2-A BS**

Design aluminium,  
2 touches de fonction, également  
utilisable comme porte-clés

**11 Emetteur HSD 2-C BS**

Design chromé brillant,  
2 touches de fonction, également  
utilisable comme porte-clés



**16 Clavier à code sans fil  
FCT 3 BS**

Pour 3 fonctions, avec  
touches rétroéclairées



**17 Clavier à code sans fil  
FCT 10 BS**

Pour 10 fonctions,  
avec touches rétroéclairées  
et clapet de protection



**12 Emetteur HSP 4 BS**

4 touches de fonction,  
avec verrouillage électronique  
de touche, anneau  
porte-clés inclus



**13 Emetteur HSZ 1 BS**

1 touche de fonction,  
se place dans un allume-cigare

**14 Emetteur HSZ 2 BS**

2 touches de fonction,  
pour logement dans  
un allume-cigare



**18 Lecteur digital sans fil  
FFL 12 BS**

Pour 2 fonctions et jusqu'à  
12 empreintes digitales



**15 Bouton-poussoir sans  
fil FIT 2-1 BS**

Pour 2 fonctions,  
possibilité de raccorder  
jusqu'à 2 éléments  
de commande par câble,  
par ex. contacteur à clé



**Contacteur à clé**


**19 STAP 50**

**20 STUP 50**

En exécution à encastrer  
ou en applique, avec 3 clés

## Des détails parfaitement harmonisés

La porte sectionnelle latérale Hörmann présente de nombreux détails innovants, du fonctionnement de porte précis au verrouillage sécurisé en passant par la construction spécifique du rail de sol. Cette solution vous garantit ainsi plus de confort et de sécurité au quotidien.

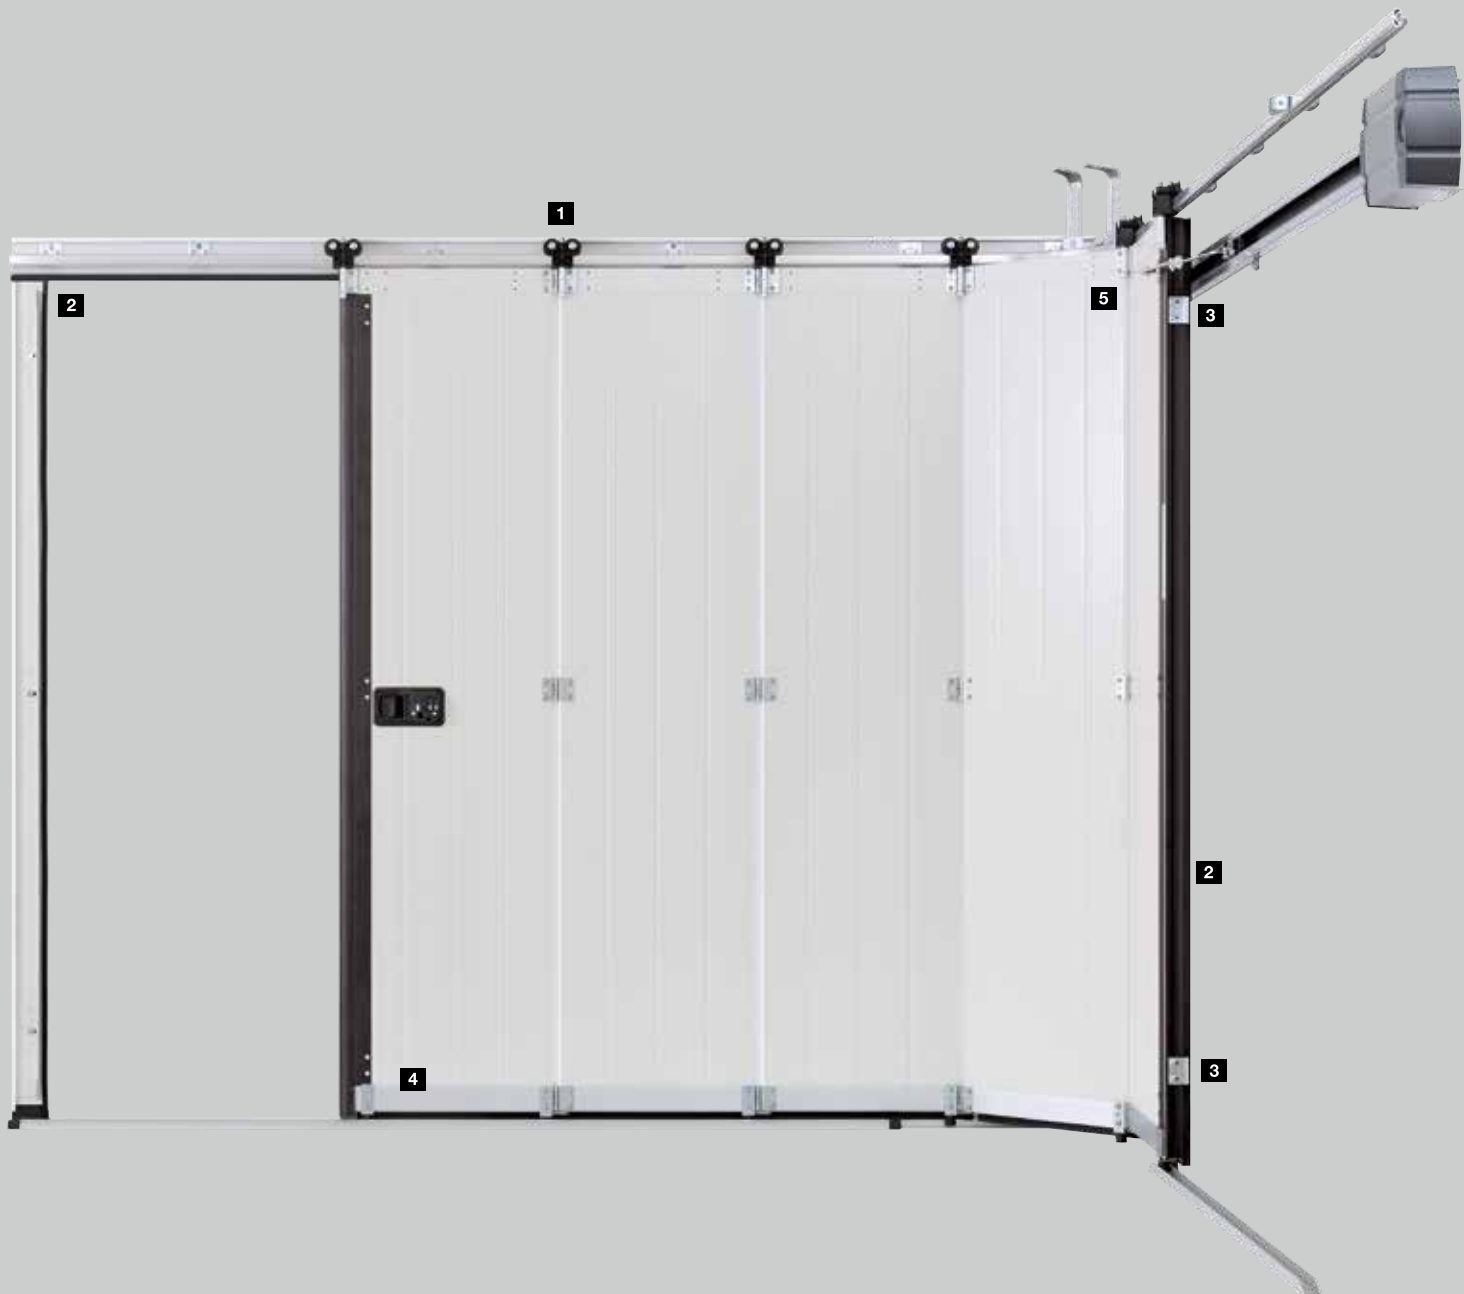



### Fonctionnement de porte précis

Les doubles galets de guidage **1** synthétiques résistant à l'usure se déplacent sur le rail en aluminium en toute sécurité et avec précision, empêchant le déraillement des panneaux de porte. En outre, elles garantissent un fonctionnement fluide et silencieux de la porte, facilitant ainsi également l'ouverture manuelle de celle-ci. Les charnières de raccordement robustes au niveau des galets de guidage et entre les panneaux de 42 mm d'épaisseur injectés de mousse polyuréthane garantissent une grande stabilité du tablier de porte.

### Bonne étanchéité

A élasticité durable et résistants aux intempéries, les joints **2** montés sur les côtés et au niveau du linteau du cadre dormant ainsi qu'entre chaque panneau et au niveau du bord inférieur assurent une bonne étanchéité de la porte. Grâce au grand joint flexible profilé, le joint latéral isole parfaitement le bord de la porte.

### Verrouillage sécurisé

Grâce à son guidage en haut et en bas, la porte se ferme avec une très grande précision. Deux crochets supplémentaires **3** sur le côté de la porte relient solidement l'extrémité du tablier de porte et le montant latéral. De plus, cette sécurité mécanique empêche tout relevage de la porte.

Pour une sécurité anti-intrusion encore plus élevée, les portes à commande manuelle peuvent être équipées en option d'un verrouillage 3 points du côté de fermeture.

### Guidage optimal

Le rail de sol inférieur en aluminium **4** guide les panneaux de porte en toute sécurité et empêche tout débattement des panneaux. Sa forme plate de seulement 25 mm de hauteur n'entrave pas l'accès. De plus, la construction ouverte sur le côté facilite le nettoyage du rail de sol ainsi que l'élimination des résidus et des feuilles mortes.

### Montage simple

Le cadre dormant de la porte sectionnelle latérale se visse facilement et se fixe ensuite sur la paroi du garage. La ferrure DS **5** avec doubles rails de guidage latéraux permet une pose dans des espaces étroits avec un écoinçon latéral de seulement 140 à 450 mm.



## Domaine dimensionnel (max.)


3000																											
2875																											
2750																											
2625																											
2500																											
2375																											
2250																											
2205																											
2125																											
2080																											
2000																											
1875																											
	2000	2080	2125	2205	2250	2375	2500	2625	2750	2875	3000	3125	3275	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5700	6000	6300	6500	
	Largeur de porte modulaire (LZ)																										
	4	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	9	10	10	10	11	12	12	12	13	
	Nombre de panneaux																										

En cas de rainures M ou L, des largeurs intermédiaires sont également réalisables en option

Finitions Sandgrain, Silkgrain, Decograin :  
Non réalisables dans les largeurs 2625, 2875, 5250 et 6300


## Coupes verticales

Montage mural de la motorisation

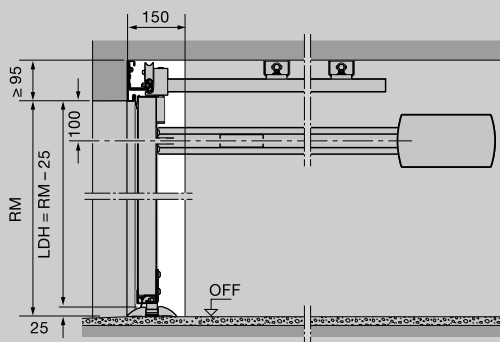


## Coupes horizontales


Ferrure ES (rail simple - montage mural de la motorisation)

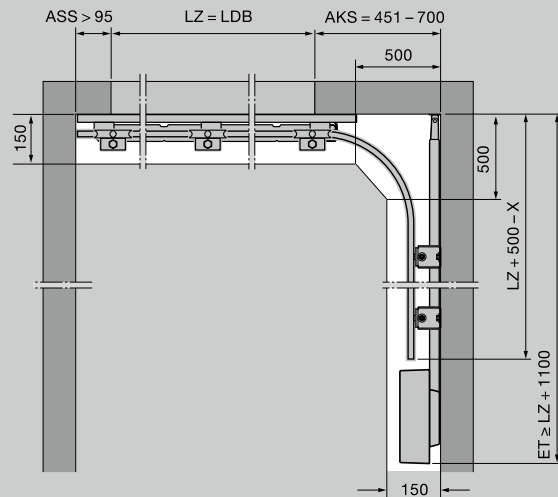

Montage au plafond de la motorisation

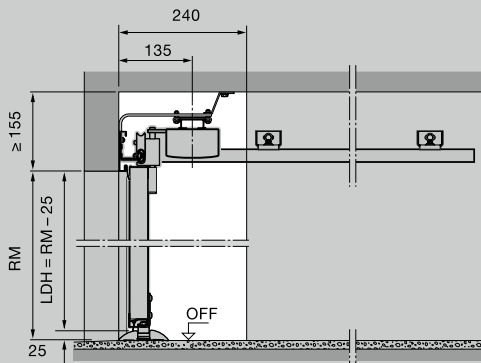

Ferrure DS (rail double - montage mural de la motorisation)

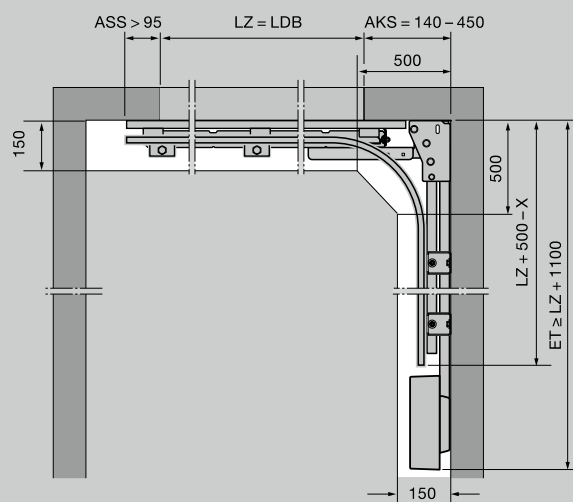

## Disposition du rail de motorisation (ferrures ES et DS)

Largeur de porte (LZ)	Rail de motorisation	Profondeur d'encombrement (longueur totale motorisation SupraMatic / ProMatic)
≤ 2205	K	3200
≤ 2375	M	3450
≤ 3000	L	4125
≤ 3275	XL	4375
≤ 4750	5500	5725
≤ 6500	7000	7225

La profondeur d'encombrement (longueur totale de la motorisation) peut être raccourcie par l'utilisateur à la longueur LZ + 1100 mm.


En cas de profondeur d'encombrement (longueur totale de la motorisation) inférieure à LZ + 1100 mm, le rail de guidage peut être décalé vers l'arrière jusqu'à 125 mm.

## Explications


RM	Hauteur modulaire (dimension de commande)
LZ	Dimension de passage libre (dimension de commande)
LDH	Hauteur de passage libre
LDB	Largeur de passage libre
ET	Profondeur d'encombrement (longueur totale avec motorisation)
OFF	Sol fini
ASS	Seuil côté opposé aux paumelles
AKS	Seuil côté courbe

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux données techniques ou demandez conseil à votre partenaire Hörmann.

### Ferrure ES (rail simple – montage au plafond A de la motorisation)

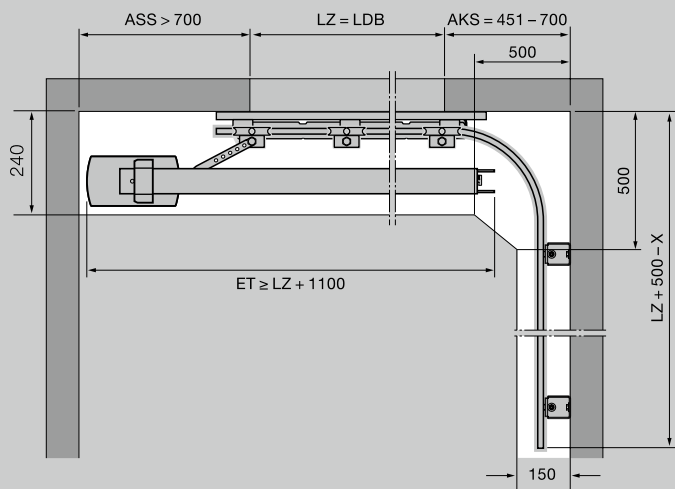


### Ferrure ES (rail simple – montage au plafond B de la motorisation)

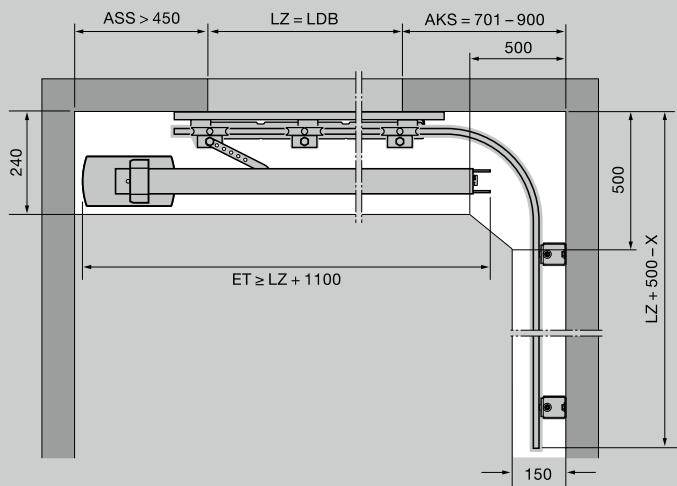


## Coupes verticales

### Montage au plafond B

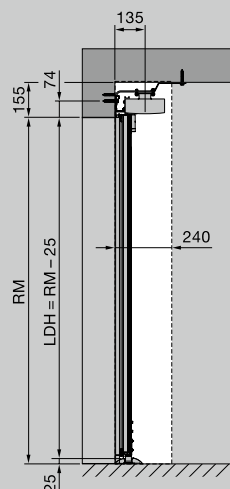


### Montage mural

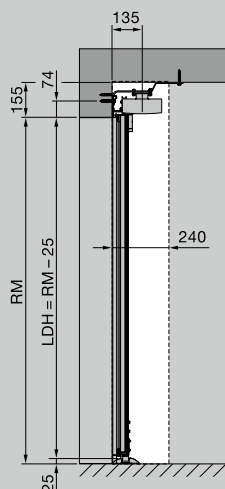


## Coupes horizontales

### Montage au plafond B (coupe de rail de sol)

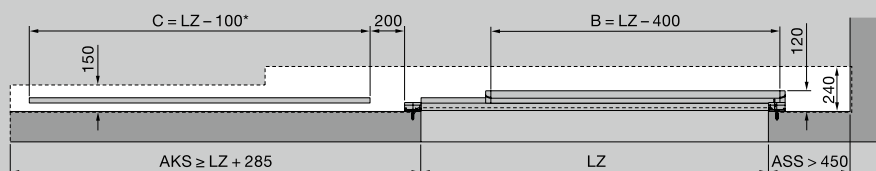

### Montage mural (coupe de rail de sol)

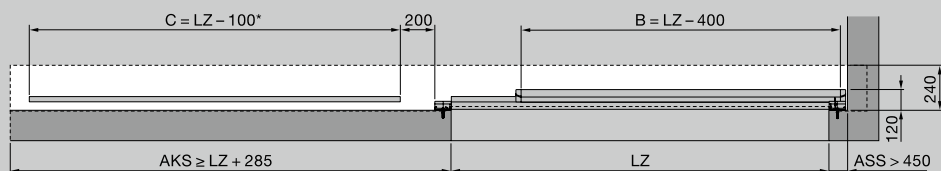

## Explications

RM	Hauteur modulaire (dimension de commande)
LZ	Dimension de passage libre (dimension de commande)
LDH	Hauteur de passage libre
LDB	Largeur de passage libre
ET	Profondeur d'encombrement (longueur totale avec motorisation)
OFF	Sol fini
ASS	Seuil côté opposé aux paumelles
AKS	Seuil côté courbe

<sup>1)</sup> LZ > 5000 pour exécution  
en deux éléments

Pour de plus amples informations,  
reportez-vous aux données  
techniques ou demandez conseil  
à votre partenaire Hörmann.



# Découvrez la qualité Hörmann pour constructions neuves et rénovations

Hörmann permet une conception intégrale optimisée. Des solutions harmonisées dans les moindres détails vous garantissent des produits haut de gamme à la fonctionnalité optimale dans tous les domaines.

- **Portes de garage**

Parfaitement assorties à votre style architectural personnel : portes basculantes ou sectionnelles, en acier ou en bois.

- **Motorisations de porte et portail**

Profitez d'un confort optimal et d'une sécurité anti-intrusion grâce aux motorisations de porte de garage et de portail Hörmann. Avec les motorisations de porte d'intérieur Hörmann, profitez également de ce confort dans votre habitat.

- **Portes d'entrée**

Quels que soient vos besoins et vos exigences, vous trouverez le modèle répondant à vos attentes dans notre vaste gamme de portes d'entrée.

- **Portes en acier**

Des portes robustes pour toutes les pièces de la maison, de la cave au grenier.

- **Huisseries**

Choisissez un modèle dans notre large éventail de produits pour la construction, l'agrandissement et la rénovation.



Portes de garage et motorisations



Porte d'entrée Thermo65 / Thermo46



Portes en acier

# Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Asie, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

**PORTES DE GARAGE**  
**MOTORISATIONS**  
**PORTES INDUSTRIELLES**  
**EQUIPEMENTS DE QUAI**  
**BLOCS-PORTES**  
**HUISSERIES**

**HÖRMANN**