



Portes pour garages collectifs

NOUVEAU : Porte basculante N 500 pour des garages
avec peu de places de stationnement

HÖRMANN





- 4 Qualité Hörmann
- 6 Production durable
- 8 Portes pour garages collectifs
- 10 Portes de garage collectif ET 500 / ST 500
- 12 Rideau à lames / grille à enroulement TGT pour garage souterrain
- 14 Portes sectionnelles industrielles
- 15 Portes sectionnelles Speed
- 16 Portes basculantes N 80 / N 500 // **NOUVEAU**
- 18 Motorisation SupraMatic HT
- 19 Motorisation sur l'arbre WA 300 S4 / WA 300 R S4 / WA 300 AR S4
- 20 Motorisation à chaîne ITO 400 FU
- 21 Motorisation sur l'arbre WA 400 FU
- 22 Accessoires
- 28 Données techniques
- 35 Gamme Hörmann

Les portes représentées sont en partie dotées d'équipements spéciaux et ne correspondent par conséquent pas toujours à l'exécution standard.

Pour des raisons techniques d'imprimerie, les teintes et surfaces représentées n'ont pas de caractère contractuel.

Droits d'auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation. Sous réserve de modifications.



Kunst Campus, Berlin avec solutions Hörmann



Propre développement de produits

Chez Hörmann, l'innovation est un aspect essentiel : notre bureau d'études hautement qualifié travaille sans cesse au développement et au perfectionnement des produits. Résultat : des produits élaborés de grande qualité, renommés dans le monde entier.



Fabrication moderne

L'ensemble des composants de porte et de motorisation tels que les panneaux, cadres dormants, ferrures, motorisations et commandes est entièrement développé et fabriqué par Hörmann. Ce principe garantit une compatibilité optimale entre la porte, la motorisation et la commande. Le système d'assurance-qualité certifié garantit un niveau de qualité irréprochable du développement jusqu'à l'expédition en passant par la production.

Qualité Hörmann – Made in Germany



En tant que fabricant de portes, blocs-portes, huisseries et motorisations leader en Europe, nous veillons à la grande qualité de nos produits et de nos services et faisons ainsi figure de référence sur le marché international.

Des usines hautement spécialisées développent et produisent des menuiseries se distinguant par leur qualité, leur sécurité de fonctionnement et leur longévité.

Notre présence dans les principales régions économiques internationales fait de nous un partenaire fiable et innovant pour tous vos projets de construction à usage industriel, commercial ou tertiaire.



Bien entendu, les pièces détachées pour portes, motorisations et commandes Hörmann sont disponibles jusqu'à 10 ans après l'achat.



Conseil compétent

Les conseillers spécialisés expérimentés de nos équipes commerciales proches des clients vous accompagnent de la conception du projet à la réception des travaux, en passant par la validation technique. Des documents de travail complets, notamment les données techniques, sont disponibles en version imprimée, mais aussi en format électronique sur le site www.hoermann.com



Service rapide

Grâce à notre vaste réseau, vous trouverez toujours un service après-vente proche de votre domicile et assurant une intervention 24 heures sur 24. Un avantage décisif pour l'inspection, la maintenance et la réparation.

Production durable

Pour une construction innovante



Durabilité prouvée et attestée par l'institut ift Rosenheim

L'ift Rosenheim (Institut für Fenstertechnik) a délivré à Hörmann une attestation de durabilité sous forme d'une déclaration environnementale (EPD) suivant la norme ISO 14025.

Cette EPD a été créée sur la base de la norme EN ISO 14025:2011 et de la norme EN 15804:2012.

En outre, la norme sur les procédures de développement de déclarations environnementales de Type III s'applique. Cette déclaration repose sur le document RCP « Portes et portails » PCR-TT-1.1:2011.

Portes sectionnelles industrielles Hörmann à production durable

Qualité écologique

Production respectueuse de l'environnement grâce à un système de gestion de l'énergie complet

Qualité économique

Grande longévité et frais d'entretien réduits grâce à l'utilisation de matériaux de grande qualité

Qualité des processus

Processus de production ménageant les ressources naturelles grâce à l'emploi de matériaux optimisés

Construction durable alliée à la compétence Hörmann

Grâce à de multiples projets, Hörmann possède une grande expérience en matière de construction durable. Un savoir-faire que nous mettons également à votre disposition pour votre projet. Un autre avantage dont vous profitez : les données requises pour la certification Leed sont automatiquement créées pour chaque projet de construction.

breeam



DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council



Conception durable en toute simplicité

Avec le programme pour architectes et l'indice d'économie énergétique Hörmann



Programme pour architectes

Plus de 9000 schémas pour plus de 850 produits


Grâce à cette interface moderne et conviviale, vous pouvez intégrer les produits Hörmann encore plus facilement à vos planifications. Une commande claire par menus déroulants et icônes, couplée à une fonction de recherche, vous garantissent un accès rapide aux descriptifs pour cahier des charges et schémas (au format DWG ou PDF) de plus de 850 produits Hörmann. Des représentations réalistes complètent les informations fournies pour de nombreux produits.

Le programme pour architectes est à votre disposition en tant que version Web sous www.architektenprogramm.hoermann.de ou téléchargeable gratuitement sur le forum pour architectes Hörmann.

Indice d'économie énergétique

Pour une conception durable


L'indice d'économie énergétique Hörmann montre comment réaliser une conception durable et à forte efficacité énergétique des portes intérieures et extérieures. Un module de calcul intégré évalue la durée d'amortissement après rénovation de l'installation.

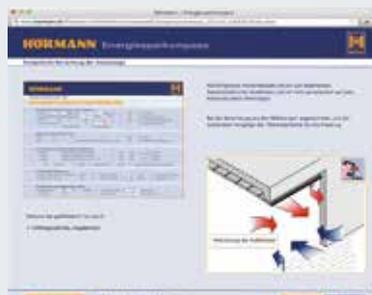

Réalisez votre conception à l'aide de l'indice d'économie énergétique sur le site www.hoermann.de/energiesparkompass

Portes pour garages collectifs

La qualité Hörmann pour chaque porte et motorisation

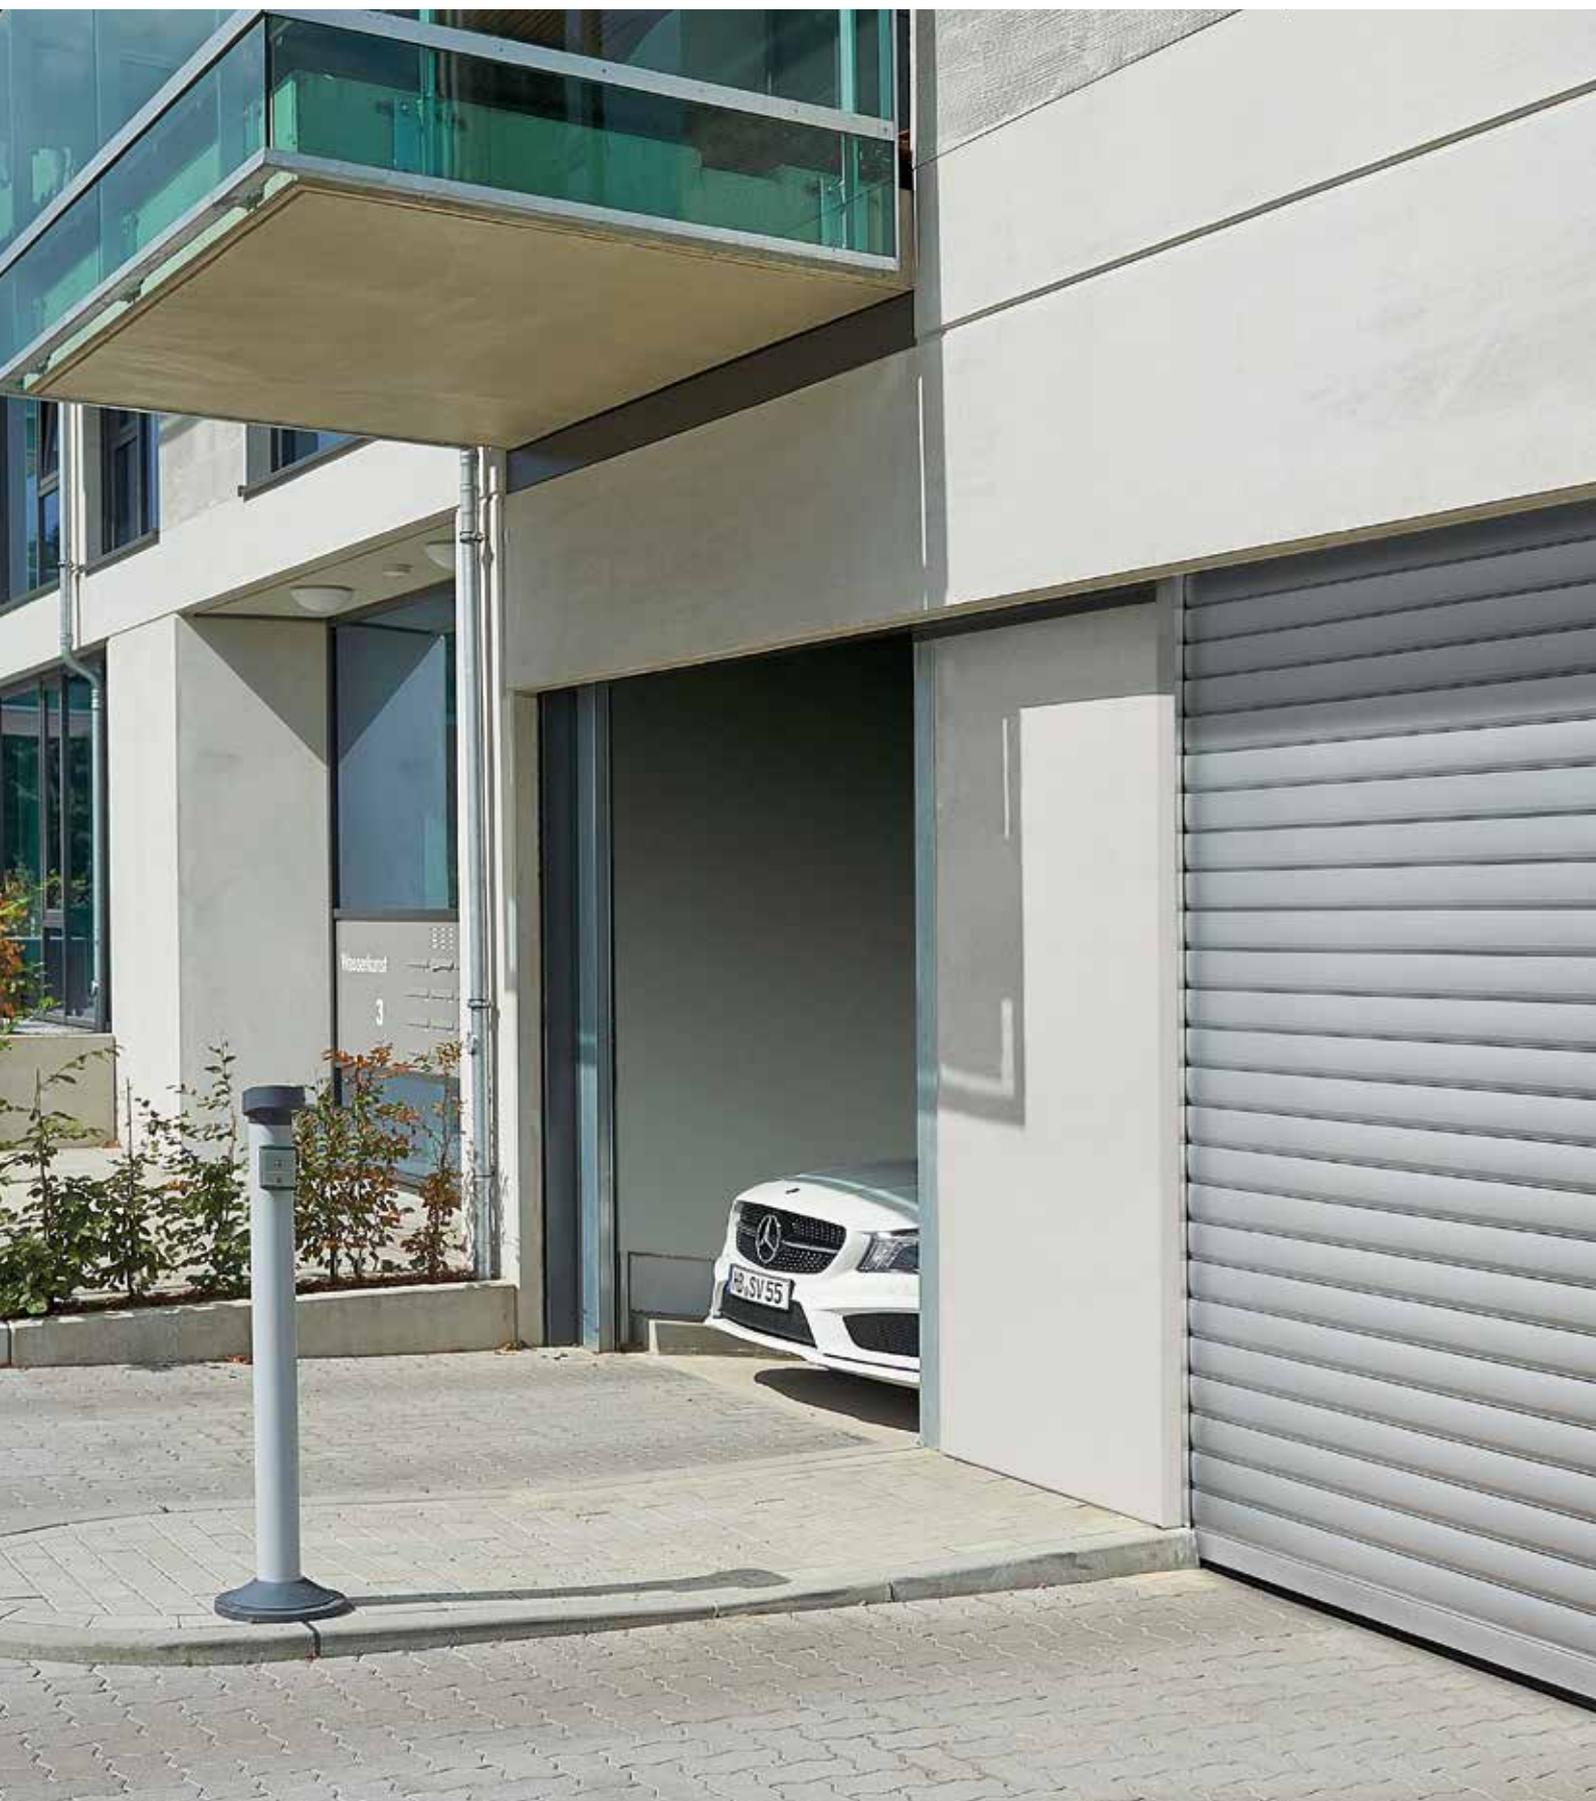

Mobilité croissante

Avec le besoin croissant en aires de stationnement dans les espaces urbains, les garages souterrains et collectifs revêtent de plus en plus d'importance. Ces garages voient bien souvent le jour dans des bâtiments réservés à la fois à l'habitat et au commerce. Il en résulte des exigences élevées liées aux installations de porte à fonctionnement particulièrement silencieux et sans à-coups. Afin de respecter les exigences d'insonorisation selon la norme DIN 4109, la conception et la réalisation doivent prendre en considération l'insonorisation du corps de bâtiment.

Fonctionnement de porte plus silencieux et plus fiable

Les portes Hörmann pour garages collectifs ont un fonctionnement extrêmement silencieux et sans à-coups à chaque phase d'ouverture et de fermeture grâce au démarrage et à l'arrêt progressifs de série pour les motorisations SupraMatic HT, WA 300 S4 / WA 300 R S4 / WA 300 AR S4 et à convertisseur de fréquence (FU).

Un fabricant unique pour tous les produits

Pour ce domaine d'application spécifique, Hörmann propose des systèmes parfaitement accordés entre eux composés d'une porte, d'une motorisation et d'une vaste gamme d'accessoires, du potelet à l'installation de feux de signalisation.

Aide à la conception pour garages collectifs

Type de porte	Motorisation	Capacité de stationnement*	Cycles de porte** max. par		Passage libre max. en mm	
			Jour	Heure	Largeur	Hauteur***
Porte basculante ET 500	SupraMatic HT	Jusqu'à 100	300	20	6000	2980
	ITO 400 FU	Plus de 100	450	30		
Porte coulissante ST 500	SupraMatic HT	Jusqu'à 100	300	20	6000	3000
	ITO 400 FU	Plus de 100	450	30		
Rideau à lames pour garage souterrain TGT	WA 300 R S4 WA 300 AR S4	Jusqu'à 100	300	20	5000	2400
Grille à enroulement pour garage souterrain TGT	WA 300 R S4 WA 300 AR S4	Jusqu'à 100	300	20	6000	2400
Porte sectionnelle industrielle	SupraMatic HT****	Jusqu'à 100	300	20	7000	3000
	WA 300 S4****	Jusqu'à 100	300	20	6000	
	ITO 400 FU	Plus de 100	450	30	8000	
	WA 400 FU	Plus de 100	450	30	8000	
Porte sectionnelle Speed HS 5015 PU N42	Motorisation à montage direct	Plus de 100	450	50	5000	3000
Porte basculante N 500	SupraMatic HT	Jusqu'à 25	75	10	4900	2580
Porte basculante N 80	En option	Jusqu'à 2	-	-	2840	2660

* L'indication des capacités de stationnement se base sur une fréquence de 3 cycles de porte / place de stationnement / jour.

** Les indications se réfèrent à la hauteur de passage libre max. Un cycle de porte correspond à un trajet dans le sens Ouvert et un trajet dans le sens Fermé.

*** Hauteurs de porte plus élevées sur demande.

**** Pour les dimensions de porte max., une demande de faisabilité est exigée.

Une unité de sécurité contrôlée

Avec les portes Hörmann pour garages collectifs, vous profitez de la grande expérience du leader européen. Chez Hörmann, les portes et les motorisations sont toujours contrôlées et certifiées en tant qu'ensemble complet.

Quel système de porte et de motorisation répond le mieux à vos besoins ?

La conception d'un système de porte et de motorisation se base en majeure partie sur le nombre de cycles nécessaires par heure et/ou par jour. En raison des différents types de projets de construction pour garages collectifs (habitats, bureaux, etc.), le nombre max. de cycles nécessaires doit être défini dès la phase de planification par l'architecte ou le concepteur.

Le tableau ci-dessous vous aidera à concevoir et à choisir l'installation appropriée.

Veillez noter que l'utilisation d'une horloge hebdomadaire peut réduire considérablement le nombre de cycles de porte, notamment durant les heures de pointe.

Cet accessoire complémentaire permet de choisir un système mieux adapté à vos besoins. En outre, il augmente la longévité de votre installation et réduit la fréquence de remplacement des pièces d'usure.

Portes de garage collectif ET 500 / ST 500

L'alliance entre robustesse, durée de vie
et de nombreuses possibilités d'équipements




Porte basculante ET 500



Porte coulissante ST 500


Possibilités d'équipements




Motif 400
Cadre pour panneau intérieur
fourni par l'utilisateur




Motif 402
Panneau en applique en tôle
d'acier à rainures




Motif 405
Cadre pour panneau
en applique fourni
par l'utilisateur




Motifs 412 / 432
Panneau intérieur en tôle
à perforations rondes




Motifs 413 / 433
Panneau intérieur en tôle
à perforations carrées



Motif 414
Panneau en applique en tôle
d'acier à rainures avec
panneau en tôle à perforations
rondes ou carrées




Motif 420
Panneau intérieur en tôle
d'aluminium lisse




Motif 422
Tôle d'aluminium lisse
en applique



Motif 440
Panneau intérieur à treillis
métallique



Motif 480
Panneau intérieur à sections



Motif 499
Panneau combiné, composé
individuellement à partir
d'autres variantes de motif
(l'illustration montre un
exemple de panneau)

Porte basculante ET 500 Sécurité de fonctionnement assurée à long terme et faible zone de débattement

Dotée d'un système de contrepoids sans usure, la porte, par sa construction, s'ouvre et se ferme en toute légèreté, de manière silencieuse et sûre. Grâce à la faible épaisseur du cadre dormant, l'espace situé juste à côté de la porte peut être utilisé comme place de stationnement.

Porte coulissante ST 500 Encombrement minimal pour une utilisation optimale de l'espace

La porte de garage collectif coulissante ST 500 ne nécessite qu'une faible profondeur de montage. Ainsi, les places de stationnement situées directement à côté de la porte peuvent également être utilisées. Grâce à un cadre dormant étroit, un montage est également possible en cas de faible retombée de linteau.

Les avantages en un coup d'œil

- Cellule photoélectrique intégrée au cadre dormant (montée en usine)
- Egalement disponible avec portillon incorporé
- Intégration dans la façade avec le panneau fourni par l'utilisateur
- Portillon indépendant disponible avec motif assorti
- Fonctionnement de porte particulièrement silencieux et sans à-coups avec ouverture et fermeture quasi inaudibles
- Ensemble porte / motorisation contrôlé pour une grande longévité ménageant la motorisation, une sécurité de fonctionnement élevée et de faibles coûts d'exploitation
- Construction de porte conçue pour au moins 250 000 cycles de porte



Vous trouverez de plus
amples informations
dans la brochure
Portes de garage
collectif et double

Rideau à lames / grille à enroulement TGT pour garage souterrain

La solution complète avec motorisation



Rideau à lames Decotherm S TGT



Grille à enroulement HG-L TGT



1

Technique à ressorts de traction sûre



2

Motorisation WA 300 R S4 avec coffret de tablier et capot de motorisation



3

Motorisation WA 300 AR S4 intégrée avec habillage d'enroulement



4

Protection anti-rongeurs

Variantes de tablier



Decotherm S, acier



HG-L, aluminium

Section d'aération :
env. 73 % de la surface de porte

Tous les tabliers sont livrés de série avec un crochet anti-tempête et/ou un dispositif anti-arrachement.

Robustes et compacts

De par leur construction simple, les rideaux à lames et grilles à enroulement sont particulièrement robustes. L'enroulement compact ne requiert qu'un faible espace au niveau du linteau et pour les espaces extrêmement réduits, un montage extérieur est également possible.

Les avantages en un coup d'œil

- Fonctionnement de porte souple et silencieux
- Technique à ressorts de traction spécialement dimensionnés **1** pour ménager le fonctionnement de la porte
- Durée de vie de la porte de plus de 200 000 cycles
- Un habillage d'enroulement en option **3** empêche tout risque de happement
- Faible linteau nécessaire
- Motorisation WA 300 R S4 **2** à fonctionnement silencieux et sans à-coups grâce à une démultiplication optimale
- Solution de motorisation élégante avec motorisation WA 300 AR S4 **3** intégrée dans l'habillage d'enroulement
- Sécurité maximale grâce au limiteur d'effort de série dans les sens Ouvert et Fermé, rendant une sécurité de contact et une sécurité anti-happement inutiles
- Débrayage de secours pour une ouverture manuelle simple et rapide de la porte, utilisation sécurisée de l'installation même en cas de panne de courant
- Protection anti-rongeurs **4** pour grilles à enroulement en option, afin d'empêcher l'intrusion de petits animaux
- Portillon indépendant NT 60 R disponible avec motif assorti
- Unité porte / motorisation contrôlée



Vous trouverez de plus amples informations ainsi que nos solutions pour rideaux à lames et grilles à enroulement jusqu'à 11750 mm de largeur dans la brochure Rideaux à lames et grilles à enroulement pour l'industrie

Portes sectionnelles industrielles

Polyvalentes et silencieuses



Porte sectionnelle industrielle SPU F42 Plus

Types de porte / Variantes de remplissage



SPU F42

Panneaux injectés de mousse polyuréthane, également comme la SPU F42 Plus dans toutes les surfaces de la porte de garage sectionnelle avec rainures S, M et L



SPU F42 / APU F42

Combinaison de panneaux injectés de mousse PU et de cadres en aluminium avec panneaux



ALR F42

Construction à cadre en aluminium pour aération sur une vaste surface



Trellis métallique

Acier inoxydable
Section d'aération : env. 58 % de la surface du panneau



Tôle perforée

Acier inoxydable
Section d'aération : env. 40 % de la surface du panneau



Panneau sandwich PU

Motif Stucco ou exécution anodisée lisse

Compactes et faciles d'entretien

Les portes sectionnelles s'ouvrent à la verticale. Ce principe permet de gagner de la place devant et derrière la porte. La pose derrière la baie permet une utilisation intégrale du passage libre du garage, excluant presque tout risque d'endommagement. En cas de besoin, les portes sectionnelles sont faciles à réparer puisque les panneaux se remplacent simplement et rapidement. L'ensemble porte / motorisation contrôlé de Hörmann est constitué de composants parfaitement harmonisés et soumis à des tests de longévité vous procurant toute la sécurité nécessaire à l'utilisation permanente de votre porte.

Les avantages en un coup d'œil

- Optimales en cas d'espace réduit
- Aucun débattement du vantail de porte
- Ferrure pour linteau réduit avec motorisation directement placée sur la porte et aucun élément gênant au milieu de la pièce
- Très faciles à réparer grâce aux panneaux interchangeable
- Portillon indépendant NT 60 disponible avec motif assorti
- Fonctionnement de porte souple et silencieux
- Ensemble porte / motorisation contrôlé pour une grande longévité ménageant la motorisation, une sécurité de fonctionnement élevée et de faibles coûts d'exploitation
- 200000 cycles de porte avec ressorts de torsion de dimensions spéciales



Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure Portes sectionnelles industrielles




Porte sectionnelle Speed HS 5015 PU N42

Variantes de tablier



Cadre en aluminium
avec vitres synthétiques

La porte sectionnelle Speed est disponible de série en teinte RAL 9006 ou en plus de 200 couleurs du nuancier RAL en option.

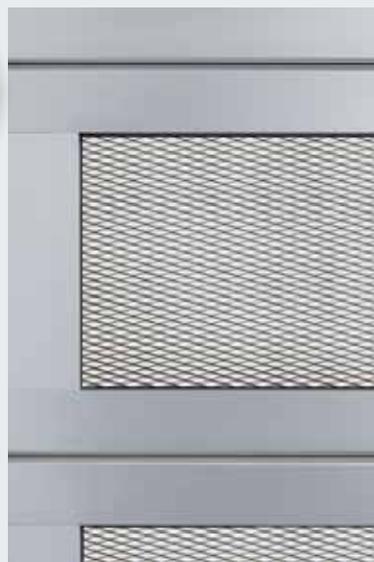

Cadre en aluminium
avec panneau à treillis métallique

Section d'aération : env. 54 %
de la surface du panneau

La rapidité alliée à un design remarquable

La porte sectionnelle Speed à surface microprofilée est aussi rapide qu'esthétique.

Les avantages en un coup d'œil

- Vitesse d'ouverture de 1,5 m/s maximum
- Surface microprofilée élégante
- Aucun débattement du vantail de porte
- Barrière photoélectrique de sécurité intégrée de série au cadre dormant
- Montage aisé et facilité d'entretien
- Fonctionnement de porte souple et silencieux
- Ensemble porte / motorisation contrôlé pour une grande longévité ménageant la motorisation, une sécurité de fonctionnement élevée et de faibles coûts d'exploitation
- Construction de porte conçue pour max. 1 million de cycles de porte



Portes rapides

Standard pour ouverture 1000 kg. Sur demande, ouverture 2000 kg.
et ouverture 4000 kg. (selon configuration)

Vous trouverez de plus
amples informations dans
la brochure Portes rapides

Portes basculantes

Solutions pour portes d'entrées de garage et d'emplacements de stationnement



Porte basculante N 500



Porte basculante N 80

Possibilités d'équipements


Porte basculante N 500 // NOUVEAU




Motif 400
Cadre pour panneau intérieur
fourni par l'utilisateur




Motif 402
Panneau en applique
en tôle d'acier à rainures




Motif 403
Panneau à treillis soudé
en applique



Motif 405
Cadre pour parement
en applique fourni
par l'utilisateur




Motif 412
Panneau intérieur en tôle
à perforations rondes




Motif 413
Panneau intérieur en tôle
à perforations carrées



Motif 420
Panneau intérieur en tôle
d'aluminium lisse




Motif 422
Tôle d'aluminium lisse
en applique



Motif 440
Panneau intérieur
à treillis métallique


Porte basculante N 80




Motif 903
Treillis soudé
(100 x 100 x 5 mm)




Motif 904
Profilés ronds (Ø 12 mm,
écart 100 mm)



Motif 913
Rainure en acier avec
microperforation (Ø 4 mm)



Motif 914
Rainures en acier avec ouïes
d'aération (50 x 50 mm)



Motif 988
Panneau en acier avec ouïes
d'aération (90 x 90 mm)

Porte basculante N 500 // NOUVEAU : pour garages collectifs avec 25 places de stationnement maximum

La construction ouverte et robuste garantit une ouverture et une fermeture sûres et précises. Grâce au verrouillage de porte automatique de la motorisation, la porte est fermée de manière sûre.

Les avantages en un coup d'œil

- Set de motorisation SupraMatic HT avec cellule photoélectrique EL 301 et kit de ressorts de traction pour 100 000 cycles de porte maximum
- Intégration dans la façade avec le panneau fourni par l'utilisateur
- Egalement disponible avec portillon incorporé
- Fonctionnement de porte particulièrement silencieux et sans à-coups avec ouverture et fermeture quasi inaudibles
- Ensemble porte / motorisation contrôlé pour une grande longévité ménageant la motorisation, une sécurité de fonctionnement élevée et de faibles coûts d'exploitation

Portes basculantes N 80 : pour une fermeture sûre des places de stationnement

Grâce à leur construction robuste et à une manœuvre aisée, les portes basculantes Berry représentent la fermeture sécurisée idéale pour les places de stationnement des garages collectifs.

Les avantages en un coup d'œil

- Verrouillage sûr
- Aération optimale
- Construction robuste
- Manœuvre sûre et simple (en option avec motorisation)

Vous trouverez de plus amples informations dans les brochures Portes Berry et Portes de garage collectif et double



Portes basculantes Berry



Portes de garage collectif ou double

Motorisation SupraMatic HT

Pour jusqu'à 100 places de stationnement



Types d'installation et domaines d'application

Porte basculante ET 500

Jusqu'à max. 100 places de stationnement et max. 300 cycles de porte* par jour / max. 20 cycles de porte* par heure

Largeur de porte max. 6000 mm
Hauteur de porte max. 3000 mm

Porte coulissante ST 500

Jusqu'à max. 100 places de stationnement et max. 300 cycles de porte* par jour / max. 20 cycles de porte* par heure

Largeur de porte max. 6000 mm
Hauteur de porte max. 3000 mm

Porte sectionnelle industrielle

Jusqu'à max. 100 places de stationnement et max. 300 cycles de porte* par jour / max. 20 cycles de porte* par heure

Largeur de porte max. 7000 mm
Hauteur de porte max. 3000 mm
Pour ferrure normale (N)
et pour linteau réduit (L)

Porte basculante N 500


Jusqu'à 25 places de stationnement et max. 75 cycles de porte* par jour / max. 10 cycles de porte* par heure

Largeur de porte max. 5000 mm
Hauteur de porte max. 2750 mm

Motorisation SupraMatic HT

La SupraMatic HT Hörmann est un système d'entraînement optimisé pour les portes de garage collectif. Avec une capacité atteignant 100 places de stationnement, cette motorisation est idéale pour les garages collectifs d'immeubles d'habitation, d'hôtels et de bureaux.

- Démarrage et arrêt progressifs pour un fonctionnement de porte silencieux et sans à-coups
- Force de traction et de poussée 1000 N, effort de pointe 1200 N
- Verrouillage de porte breveté dans le rail de motorisation avec débrayage de secours de l'intérieur
- Avec électronique de commande intégrée, y compris double affichage à 7 segments pour un réglage aisé des fonctions directement sur la motorisation
- Commande 360 externe en option, pour le raccordement d'une régulation du trafic, de feux de signalisation ou de platines d'extension

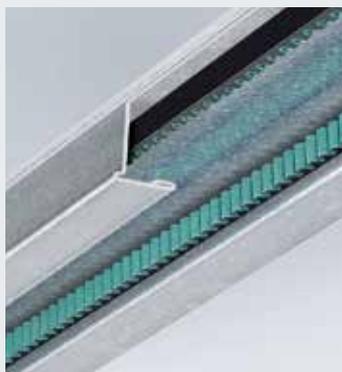

Technique de courroie crantée silencieuse



Commande 360 optionnelle

* Les indications se réfèrent à la hauteur de passage libre max. Un cycle de porte correspond à un trajet dans le sens Ouvert et un trajet dans le sens Fermé.

Motorisation sur l'arbre WA 300 S4 Motorisation sur l'arbre WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

Pour jusqu'à 100 places de stationnement



Types d'installation et domaines d'application

Porte sectionnelle industrielle WA 300 S4

Jusqu'à max. 100 places de stationnement et max. 300 cycles de porte* par jour / max. 20 cycles de porte* par heure

Largeur de porte max. 6000 mm
Hauteur de porte max. 3000 mm

Rideau à lames pour garage souterrain TGT WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

Jusqu'à max. 100 places de stationnement et max. 300 cycles de porte* par jour / max. 20 cycles de porte* par heure

Largeur de porte max. 5000 mm
Hauteur de porte max. 2400 mm

Motorisation sur l'arbre WA 300 S4 / WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

En plus d'être économique, la motorisation sur l'arbre convient aussi bien aux portes de garages souterrains qu'au domaine industriel.

- **Démarrage et arrêt progressifs pour un fonctionnement de porte silencieux et sans à-coups**
- Limiteur d'effort dans les sens Ouvert et Fermé
- Commande intégrée avec bouton-poussoir DTH R
- Aucune installation ni aucun câblage nécessaire sur la porte (excepté pour les portes à portillon incorporé)
- Le débrayage pour l'entretien monté directement sur la motorisation permet de gagner du temps lors des travaux d'inspection annuels prévus par la loi
- Consommation électrique d'env. 1 W en mode veille (sans autre accessoire électrique raccordé)
- Commande 360 externe optionnelle (préparée pour régulation du trafic)



La motorisation compacte WA 300 AR S4 pour rideaux à lames pour garage souterrain et grilles à enroulement TGT ne nécessite côté motorisation qu'un emplacement supplémentaire de 100 mm sur le côté.



Débrayage de secours optionnel

En cas de panne de courant, le débrayage de secours permet une ouverture manuelle simple et rapide de la porte. Celui-ci est disponible en deux exécutions : pour utilisation à l'intérieur (voir illustration) ou à l'extérieur (dans un boîtier verrouillable en zinc moulé sous pression).

Grille à enroulement pour garage souterrain TGT WA 300 R S4 / WA 300 AR S4


Jusqu'à max. 100 places de stationnement et max. 300 cycles de porte* par jour / max. 20 cycles de porte* par heure

Largeur de porte max. 6000 mm
Hauteur de porte max. 2400 mm

* Les indications se réfèrent à la hauteur de passage libre max. Un cycle de porte correspond à un trajet dans le sens Ouvert et un trajet dans le sens Fermé.

Motorisation à chaîne ITO 400 FU


Pour plus de 100 places de stationnement

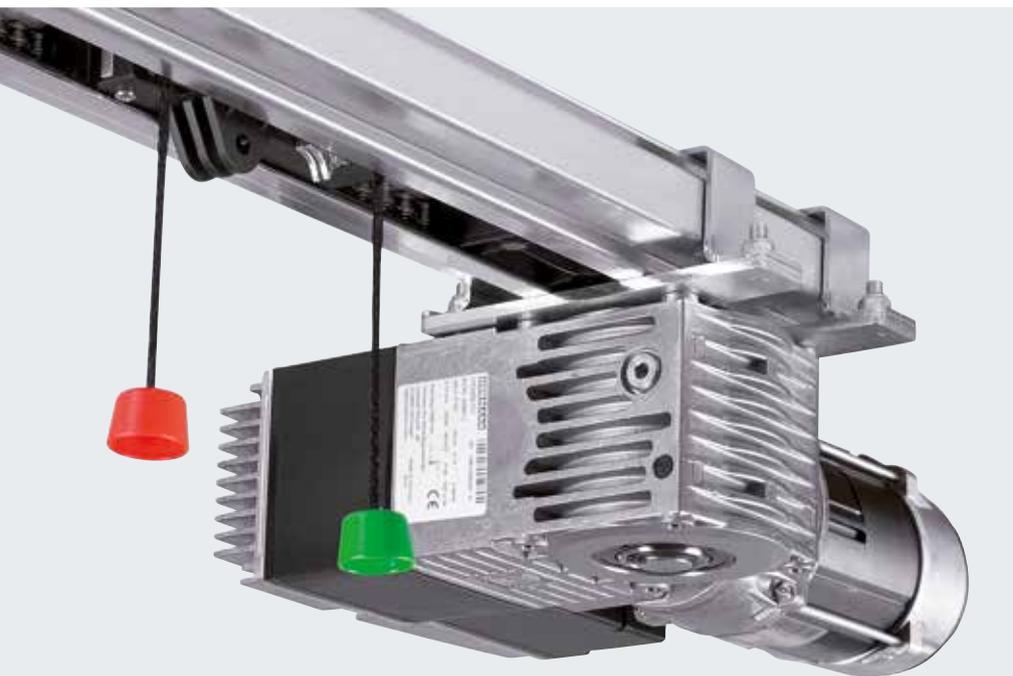

Motorisation à chaîne ITO 400 FU

La motorisation à chaîne ITO 400 FU convient parfaitement aux portes de garages souterrains et collectifs très fréquentés aussi qu'au domaine industriel.

- Démarrage et arrêt progressifs pour un fonctionnement de porte silencieux et sans à-coups
- Débrayage de secours par câble sous gaine
- Motorisation et commande protégées contre les jets d'eau (IP 65)
- Réglages par panneau de commande sur armoire de commande B 460 FU séparée
- Extensible grâce à des unités additionnelles (raccordements de feux de signalisation, régulation du trafic)

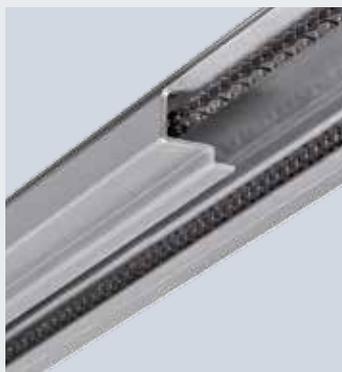

Rail et chaîne de motorisation robustes conçus pour une charge élevée.



Le menu de la commande B 460 FU permet un réglage rapide des temps de maintien en position ouverte et des affichages optiques des feux de signalisation par exemple.

Types d'installation et domaines d'application

Porte basculante ET 500

Plus de 100 places de stationnement et max. 450 cycles de porte* par jour / max. 30 cycles de porte* par heure

Largeur de porte max. 6000 mm
Hauteur de porte max. 3000 mm

Porte coulissante ST 500

Plus de 100 places de stationnement et max. 450 cycles de porte* par jour / max. 30 cycles de porte* par heure

Largeur de porte max. 6000 mm
Hauteur de porte max. 3000 mm

Porte sectionnelle industrielle

Plus de 100 places de stationnement et max. 450 cycles de porte* par jour / max. 30 cycles de porte* par heure

Largeur de porte max. 8000 mm
Hauteur de porte max. 3000 mm
Pour ferrure normale (N) et pour linteau réduit (L)

* Les indications se réfèrent à la hauteur de passage libre max. Un cycle de porte correspond à un trajet dans le sens Ouvert et un trajet dans le sens Fermé.

Motorisation sur l'arbre WA 400 FU

Pour plus de 100 places de stationnement



Types d'installation et domaines d'application

Porte sectionnelle industrielle

Plus de 100 places de stationnement et max. 450 cycles de porte* par jour / max. 30 cycles de porte* par heure

Largeur de porte max. 8000 mm

Hauteur de porte max. 3000 mm

Motorisation sur l'arbre WA 400 FU

Cette puissante motorisation sur l'arbre convient aussi bien aux portes de garages souterrains et collectifs très fréquentés qu'au domaine industriel.

- Démarrage et arrêt progressifs pour un fonctionnement de porte silencieux et sans à-coups
- Exécutions : à montage direct, avec réducteur à chaîne et pour montage central
- Débrayage pour l'entretien de série
- Déverrouillage sécurisé optionnel pour un débrayage de secours simple à partir du sol
- Commande B 460 FU de série
- Extensible grâce à des unités additionnelles (raccordements de feux de signalisation, régulation du trafic)



Le débrayage pour l'entretien monté directement sur la motorisation permet de gagner du temps lors des travaux d'inspection annuels prévus par la loi et peut être transformé en déverrouillage sécurisé à tout instant.



La cellule photoélectrique embarquée optionnelle offre une sécurité maximale selon la norme DIN 12453.

* Les indications se réfèrent à la hauteur de passage libre max. Un cycle de porte correspond à un trajet dans le sens Ouvert et un trajet dans le sens Fermé.

Accessoires

Télécommandes et récepteurs

Exclusivité Hörmann

Système BiSecur (BS) Hörmann

Le système radio moderne pour motorisations de porte industrielle

Le système radio bidirectionnel BiSecur fait figure de technologie d'avenir pour la commande confortable et sécurisée des portes industrielles. La méthode de cryptage BiSecur extrêmement sécurisée empêche efficacement toute copie du signal radio par des tiers. Elle a été testée et homologuée par des experts en sécurité de l'université de la Ruhr à Bochum.

Vos avantages

- **Cryptage 128 bits pour une sécurité comparable aux services bancaires en ligne**
- **Signal radio résistant aux interférences garantissant une portée stable**
- **Interrogation aisée de la position de porte***
- **Rétrocompatibilité, c'est-à-dire que les récepteurs radio utilisant une fréquence radio de 868 MHz (de 2005 à juin 2012) peuvent également être commandés à l'aide des éléments de commande BiSecur**



Émetteur à 5 touches HS 5 BS

Avec touche supplémentaire pour interrogation de la position de porte*, surface brillante noire ou blanche, avec extrémités chromées

Émetteur à 5 touches HS 5 BS

Avec touche supplémentaire pour interrogation de la position de porte*, surface structurée noire, avec extrémités chromées

Émetteur à 4 touches HS 4 BS

Surface structurée noire, avec extrémités chromées

Émetteur à 1 touche HS 1 BS

Surface structurée noire, avec extrémités chromées



Émetteur de sécurité à 4 touches HSS 4 BS

Fonction additionnelle : protection anticopie du codage d'émetteurs ; avec extrémités chromées

Émetteur à 2 touches HSE 2 BS

Surface brillante noire ou blanche, avec extrémités chromées

Émetteur à 4 touches HSE 4 BS

Surface structurée noire, avec extrémités chromées ou synthétiques

Émetteur à 1 touche HSE 1 BS

Surface structurée noire, avec extrémités chromées

* Pour la WA 300 S4, avec récepteur bidirectionnel ESEi BS optionnel ; pour toutes les autres motorisations, avec récepteur bidirectionnel HET-E2 24 BS optionnel et rétrosignal de fins de course.



**Emetteur pour l'industrie
HSI 6 BS, HSI 15 BS // NOUVEAU**
Pour la commande de max.
6 portes (HSI 6 BS) ou 15 portes
(HSI 15 BS) avec grandes touches
pour une manipulation aisée avec
des gants, boîtier antichoc
Indice de protection : IP 65



**Clavier à code sans fil
FCT 3 BS**
Avec touches rétroéclairées,
3 codes de fonction



**Clavier à code sans fil
FCT 10 BS**
Avec touches rétroéclairées
et cache de protection,
10 codes de fonction



**Lecteur digital sans fil
FFL 12 BS**
2 codes de fonction
et jusqu'à 12 empreintes
digitales mémorisables



**Emetteur pour l'industrie
HSI BS**
Pour la commande de max.
1000 portes, avec écran
d'affichage et touches de
sélection de grande dimension
pour une manipulation aisée
avec des gants, possibilité
de transmission des codages
d'émetteurs à d'autres appareils



**Récepteur à relais 1 canal
HER 1 BS**
Avec sortie de relais en contact
sec avec interrogation de statut



**Récepteur à relais 2 canaux
HER 2 BS**
Avec 2 sorties de relais en contact
sec avec interrogation de statut
et antenne externe



**Récepteur à relais 2 canaux
HET-E2 24 BS**
Avec 2 sorties de relais en contact
sec pour la sélection de direction,
une entrée à 2 pôles pour signal
de fins de course Ouvert / Fermé
en contact sec (pour interrogation
de la position de porte)



**Récepteur à relais 4 canaux
HER 4 BS**
Avec 4 sorties de relais en contact
sec avec interrogation de statut



**Récepteur 3 canaux
HEI 3 BS**
Pour commande de 3 fonctions



**Récepteur bidirectionnel
ESEi BS**
Pour interrogation de la position
de porte



Accessoires

Boutons-poussoirs



Bouton-poussoir DTH R

Pour la commande séparée des deux sens de déplacement, avec bouton d'arrêt séparé
Indice de protection : IP 65
Dimensions :
90 x 160 x 55 mm (L x H x P).

Pour les commandes :
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU
et commande intégrée
WA 300 S4



Bouton-poussoir DTH RM

Pour la commande séparée des deux sens de déplacement, avec bouton d'arrêt séparé
Avec serrure miniature : la commande de motorisation est désactivée. Aucune commande de la motorisation n'est plus possible (2 clés fournies dans le matériel livré).
Indice de protection : IP 65
Dimensions :
90 x 160 x 55 mm (L x H x P).

Pour les commandes :
360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU
et commande intégrée
WA 300 S4



Bouton-poussoir DTH I

Pour amener la porte en position Ouvert / Fermé. Bouton d'arrêt séparé pour interruption du fonctionnement de porte. Touche 1 / 2-Ouvert pour ouverture de la porte jusqu'à la position finale intermédiaire programmée.
Indice de protection : IP 65
Dimensions :
90 x 160 x 55 mm (L x H x P).

Pour les commandes :
360, A / B 460, B 460 FU et commande intégrée WA 300 S4
(uniquement en combinaison avec UAP 1)



Bouton-poussoir DTH IM

Pour amener la porte en position Ouvert / Fermé. Bouton d'arrêt séparé pour interruption du fonctionnement de porte. Touche 1 / 2-Ouvert pour ouverture de la porte jusqu'à la position finale intermédiaire programmée. Avec serrure miniature pour désactiver la commande de motorisation. Aucune commande de la motorisation n'est plus possible (2 clés fournies dans le matériel livré).
Indice de protection : IP 65
Dimensions :
90 x 160 x 55 mm (L x H x P).

Pour les commandes :
360, A / B 460, B 460 FU et commande intégrée WA 300 S4
(uniquement en combinaison avec UAP 1)



Bouton-poussoir DT 02

Ouverture et fermeture par une touche de commande, bouton d'arrêt séparé.
Dimensions :
75 x 145 x 70 mm (L x H x P).
Indice de protection : IP 65

Pour les commandes :
A / B 445, A / B 460 et B 460 FU



Bouton-poussoir DT 03

Pour la commande séparée des deux sens de déplacement, avec bouton d'arrêt séparé.
Dimensions :
75 x 180 x 70 mm (L x H x P).
Indice de protection : IP 65

Pour les commandes :
A / B 445, A / B 460 et B 460 FU



Bouton-poussoir DT 04

Pour la commande séparée des deux sens de déplacement, avec bouton d'arrêt séparé. Ouverture totale ou partielle de la porte (par bouton séparé).

Dimensions :
75 x 225 x 70 mm (L x H x P).
Indice de protection : IP 65

Pour les commandes :
A / B 460 et B 460 FU



Bouton-poussoir DTN A 30

Pour la commande séparée des deux sens de déplacement. Le bouton d'arrêt à verrouillage reste enfoncé après activation afin d'exclure toute utilisation de l'installation par des personnes non autorisées. Toute nouvelle utilisation n'est alors possible qu'après déverrouillage du bouton d'arrêt à l'aide d'une clé (2 clés fournies dans le matériel livré).
Dimensions :
75 x 180 x 105 mm (L x H x P).
Indice de protection : IP 65

Pour les commandes :
A / B 445, A / B 460 et B 460 FU

Accessoires

Boutons-poussoirs, contacteurs à clé, interrupteurs à tirette et potelets



Bouton-poussoir DTP 02
Ouverture ou fermeture par une touche de commande, bouton d'arrêt séparé et voyant de contrôle de service pour tension de commande. Verrouillable par demi-cylindre profilé (disponible comme accessoire).
Dimensions :
77 x 235 x 70 mm (L x H x P).
Indice de protection : IP 44

Pour les commandes :
A / B 445, A / B 460 et B 460 FU



Bouton-poussoir DTP 03
Pour la commande séparée des deux sens de déplacement, avec bouton d'arrêt séparé et voyant de contrôle de service pour tension de commande. Verrouillable par demi-cylindre profilé (disponible comme accessoire).
Dimensions :
77 x 270 x 70 mm (L x H x P).
Indice de protection : IP 44

Pour les commandes :
A / B 445, A / B 460 et B 460 FU



Interrupteur d'arrêt d'urgence DTN 10
Pour mise hors service rapide de l'installation. Bouton (gros bouton) à verrouillage, montage en applique.
Dimensions :
93 x 93 x 95 mm (L x H x P).
Indice de protection : IP 65

Pour les commandes :
A / B 445, A / B 460 et B 460 FU



Interrupteur d'arrêt d'urgence DTNG 10
Pour mise hors service rapide de l'installation. Gros bouton-poussoir à verrouillage, montage en applique.
Dimensions :
93 x 93 x 95 mm (L x H x P).
Indice de protection : IP 65

Pour les commandes :
A / B 445, A / B 460 et B 460 FU

La fonction verrouillable permet la coupure de la tension de commande et la mise hors service des appareils de commande. Les demi-cylindres profilés sont exclus du matériel livré avec les boutons-poussoirs.



Contacteur à clé ESU 30 avec 3 clés
Exécution à encastrer. Fonction impulsion ou Ouvert / Fermé au choix.
Dimensions du boîtier :
60 x 58 mm (d x P).
Dimensions de la plaque :
90 x 100 mm (L x H).
Découpe dans maçonnerie :
65 x 60 mm (d x P).
Indice de protection : IP 54.

Exécution en saillie ESA 30 (non illustrée).
Dimensions :
73 x 73 x 50 mm (L x H x P).



Contacteur à clé STUP 50 avec 3 clés // NOUVEAU
Dimensions de l'exécution à encastrer :
80 x 80 mm (L x H).
Indice de protection : IP 54.

Contacteur à clé STAP 50 avec 3 clés // NOUVEAU
Exécution en applique (non illustrée).
Dimensions :
80 x 80 x 63 mm (L x H x P).



Interrupteur à tirette ZT 2 avec câble
Ouverture et fermeture par impulsion.
Dimensions :
60 x 90 x 55 mm (L x H x P).
Longueur du câble de traction :
3,2 m.
Indice de protection : IP 65

Potence KA 1 (non illustrée).
Saillie 1680 - 3080 mm, utilisable avec ZT 2



Potelet STS 1
Avec adaptateur pour montage d'un TTR 100, FCT 10b, CTR 1b, CTR 3b ou STUP.
Appareils de commande à commander séparément. Potelet en aluminium anodisé (naturel). Tête et pied de potelet en gris ardoise RAL 7015.
Dimensions :
300 x 1250 mm (d x H).
Indice de protection : IP 44

Exécution avec contacteur à clé STUP 30 intégré (accessoire).

Accessoires

Claviers à code



Clavier à code CTR 1b-1, CTR 3b-1 // NOUVEAU
Pour 1 (CTR 1b-1) ou 3 (CTR 3b-1) fonction(s), avec touches rétroéclairées

Dimensions :
80 × 80 × 15 mm (L × H × P).



Clavier à code CTV 3-1 // NOUVEAU
Pour 3 fonctions, avec touches en métal particulièrement robustes

Dimensions :
80 × 80 × 15 mm (L × H × P).



Clavier à code CTP 3 // NOUVEAU
Pour 3 fonctions, avec inscription rétroéclairée et surface tactile

Dimensions :
80 × 80 × 15 mm (L × H × P).



Boîtier décodeur
Pour clavier à code CTR 1b-1, CTR 3b-1, CTV 3-1, CTP 3

Dimensions :
140 × 130 × 50 mm (L × H × P).
Puissance de commutation :
2,5 A / 30 V CC,
500 W / 250 V CA.



Lecteur d'emprunte digital FL 150 // NOUVEAU
Pour 2 fonctions, enregistrement de 150 empreintes digitales maximum, boîtier en applique en option (non illustré)

Dimensions :
80 × 80 × 13 mm (L × H × P).
Boîtier décodeur :
70 × 275 × 50 mm (L × H × P).
Puissance de commutation : 2,0 A / 30 V CC



Clavier transpondeur TTR 1000-1 // NOUVEAU
Pour 1 fonction, par clé transpondeur ou carte transpondeur, jusqu'à 1000 clés ou cartes mémorisables

Dimensions :
80 × 80 × 15 mm (L × H × P).
Boîtier décodeur :
140 × 130 × 50 mm (L × H × P).
Puissance de commutation : 2,5 A / 30 V CC,
500 W / 250 V CA.



Accessoires

Unités de connexion et feux de signalisation à LED



Feux de signalisation avec éclairage à LED clair et longue durée



Platine multifonction pour pose dans un boîtier existant ou en option dans boîtier d'extension séparé (ill.)

Signal de fins de course, impulsion d'effacement, signalisation centralisée de panne. Unité d'extension pour commandes 360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU.

Dimensions du boîtier supplémentaire : 202 x 164 x 130 mm (L x H x P).

Indice de protection : IP 65

En option, une platine peut être intégrée à la commande.



Horloge hebdomadaire numérique dans boîtier supplémentaire séparé

La minuterie peut enclencher ou couper des appareils de commande via un contact sec. Unité d'extension pour commandes A / B 460, B 460 FU, 360 (sans boîtier supplémentaire, pour pose dans boîtier existant), puissance de commutation : 230 V CA, 2,5 A / 500 W, réglage heure d'été / heure d'hiver, commutation manuelle : mode automatique, présélection Marche continue / Arrêt continu

Dimensions du boîtier supplémentaire :

202 x 164 x 130 mm (L x H x P).

Indice de protection : IP 65



Unité de connexion mode été / hiver dans boîtier supplémentaire

Fonction pour ouverture de porte complète et position finale intermédiaire librement programmable. Unité d'extension pour commandes A / B 460, B 460 FU.

Dimensions du boîtier supplémentaire : 202 x 164 x 130 mm (L x H x P).

Indice de protection : IP 65



Raccordement de feu de signalisation pour pose dans un boîtier existant ou dans un boîtier d'extension séparé (ill.) disponible en option, avec 2 feux de signalisation jaunes

Unité d'extension pour commandes 360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU. Le raccordement de feu de signalisation sert d'affichage optique pendant le mouvement de porte (horloge hebdomadaire disponible en option pour commandes 360, A / B 460, B 460 FU).

Possibilités d'application : avertissement de déplacement (pour 360, A / B 445, A / B 460, B 460 FU), fermeture automatique (pour 360, A / B 460, B 460 FU). Au terme du temps de maintien en position ouverte réglé (0 à 480 s), les feux de signalisation clignotent pendant le temps d'avertissement réglé (0 à 70 s).

Dimensions des feux : 180 x 250 x 290 mm (L x H x P).

Dimensions du boîtier supplémentaire : 202 x 164 x 130 mm (L x H x P).

Charge sur les contacts : 250 V CA ; 2,5 A / 500 W.

Indice de protection : IP 65

Régulation du trafic dans boîtier supplémentaire séparé (A / B 460, B 460 FU) ou pour pose dans boîtier existant (360), avec 2 feux de signalisation rouges / verts

Unité d'extension pour commandes 360, A / B 460, B 460 FU.

Le raccordement de feux de signalisation sert d'affichage optique pour la régulation des entrées et sorties (horloge hebdomadaire en option). Durée de la phase verte : réglable de 0 à 480 s.

Durée de la phase d'attente : réglable de 0 à 70 s

Dimensions des feux : 180 x 410 x 290 mm (L x H x P).

Dimensions du boîtier supplémentaire : 202 x 164 x 130 mm (L x H x P).

Charge sur les contacts : 250 V CA ; 2,5 A / 500 W.


Indice de protection : IP 65

Données techniques

Porte basculante ET 500


Coupe verticale

Pose derrière la baie

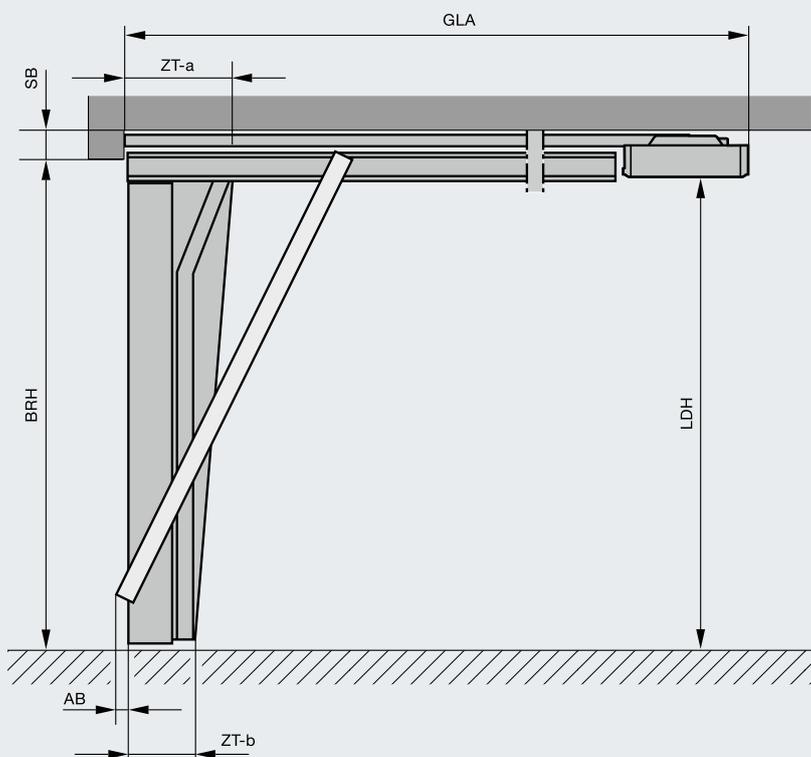

Coupe horizontale

Pose derrière la baie

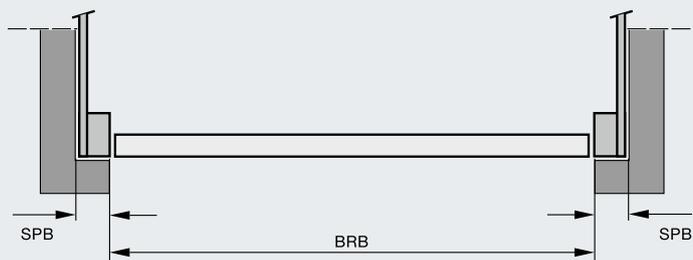

Légende

SB	Linéau nécessaire
LH	Hauteur d'ouverture libre
LB	Largeur d'ouverture libre
LDH	Hauteur de passage libre
LDB	Largeur de passage libre
SPB	Encombrement latéral
BRH	Hauteur jour (dimension de commande)
BRB	Largeur jour (dimension de commande)
ZT	Épaisseur de cadre dormant
AB	Zone de débattement

Longueur totale avec motorisation GLA

SupraMatic HT	
BRH 2000 – 2250	3200
BRH 2255 – 2500	3450
BRH 2505 – 3000	4125
ITO 400 FU	
BRH 2000 – 2700	3840
BRH 2705 – 3000	4840

Linéau nécessaire SB*

SupraMatic HT / ITO 400 FU	
Pose derrière la baie	100 / 120
Avec portillon incorporé	100 / 120
Avec panneau en applique	y + 100 / y + 120
y = épaisseur du panneau en applique	
Pose dans la baie	120 / 140
Avec portillon incorporé	120 / 140
Avec panneau en applique	y + 120 / y + 140
y = épaisseur du panneau en applique	

Hauteur d'ouverture libre LH

BRH = LH	2000 – 3000
----------	-------------

Hauteur de passage libre LDH

BRB < 4500	= BRH – 20
BRB ≥ 4500	= BRH – 60
Avec portillon incorporé	= BRH – 70

Pose affleurante	
avec cadre dormant	= BRH + 15
Avec portillon incorporé	= BRH – 10

Encombrement latéral SPB*

ET 500 L	min. 140
ET 500 S	min. 250

Largeur d'ouverture libre LB

BRB = LB	2250 – 6000
----------	-------------

Zone de débattement AB en cas de pose affleurante

ET 500 L	25
ET 500 S	30

Épaisseur de cadre dormant ZT-a / ZT-b

ET 500 L	450 / 295
ET 500 S	400 / 245

Remarque

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux cahiers techniques ou demandez conseil à votre partenaire Hörmann.


* Pour les situations de montage sans linéau et/ou sans écoinçons latéraux, un cadre dormant est disponible en option.

Données techniques

Porte coulissante ST 500

Coupe verticale

Pose derrière la baie

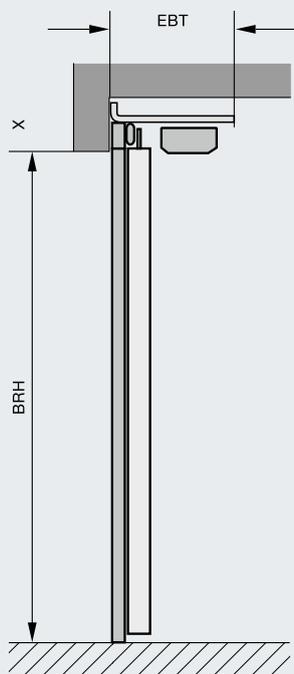

Légende

EBT	Profondeur de montage
LH	Hauteur d'ouverture libre
LB	Largeur d'ouverture libre
LDH	Hauteur de passage libre
LDB	Largeur de passage libre
SPB	Encombrement latéral
BRH	Hauteur jour (dimension de commande)
BRB	Largeur jour (dimension de commande)

Profondeur de montage EBT

Env. 450

Hauteur jour BRH

= hauteur d'ouverture libre LH

BRH 2000 – 3000

Encombrement latéral SPB

SPB = BRB + 310 mm

Largeur jour BRB

= largeur d'ouverture libre LB

BRB 2250 – 6000

Hauteur de passage libre LDH

LDH = BRH


Largeur de passage libre LDB

LDB = BRB – 60

(selon la situation de montage, le passage libre peut varier)

Coupe horizontale

Pose derrière la baie

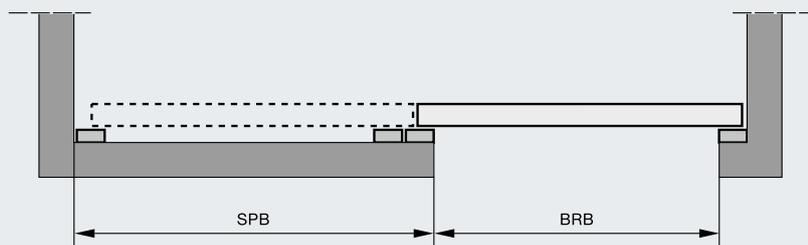


Remarque

Pour de plus amples informations, reportez-vous aux cahiers techniques ou demandez conseil à votre partenaire Hörmann.


Données techniques

Rideau à lames TGT / grille à enroulement TGT

Coupe verticale

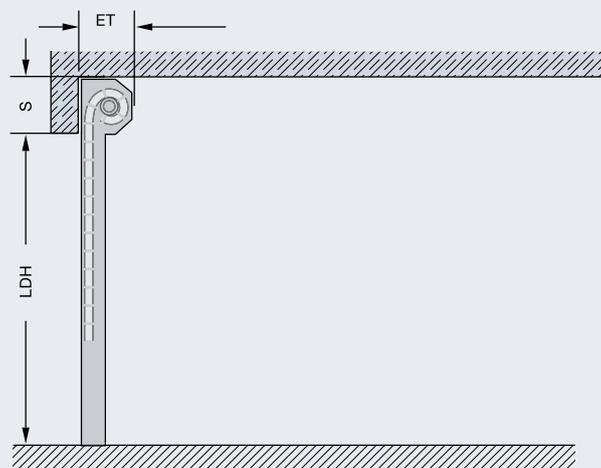

Coupe horizontale

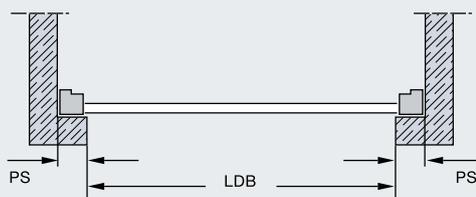

Légende

LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
ET	Profondeur de montage
S	Linteau nécessaire
PS	Encombrement latéral

Largeur de passage libre LDB = Largeur de porte
(dimension de commande)

Hauteur de passage libre LDH = Hauteur de porte
(dimension de commande)

Profondeur de montage ET

Decotherm	370
Avec PVTGT	440

HG-L	370
Avec PVTGT	440

Linteau nécessaire S

pour hauteur de passage libre complète

Decotherm	
Hauteur de porte 2400	365
Hauteur de porte 2250	360
Hauteur de porte 2000	355
Avec PVTGT	380

HG-L

Hauteur de porte 2400	335
Hauteur de porte 2250	330
Hauteur de porte 2000	325
Avec PVTGT	350

Encombrement latéral PS 165

Toutes les dimensions s'appliquent également en cas de montage en tant que rideau à lames extérieur.

Domaine dimensionnel

Rideau à lames TGT	Largeur max.	5000
	Hauteur max.	2400
Grille à enroulement TGT	Largeur max.	6000
	Hauteur max.	2400


Pour d'autres dimensions et variantes d'équipement, veuillez vous reporter aux brochures produits et à leurs données techniques.

Données techniques


Portes sectionnelles industrielles

Coupe verticale


Porte sectionnelle avec ferrure N

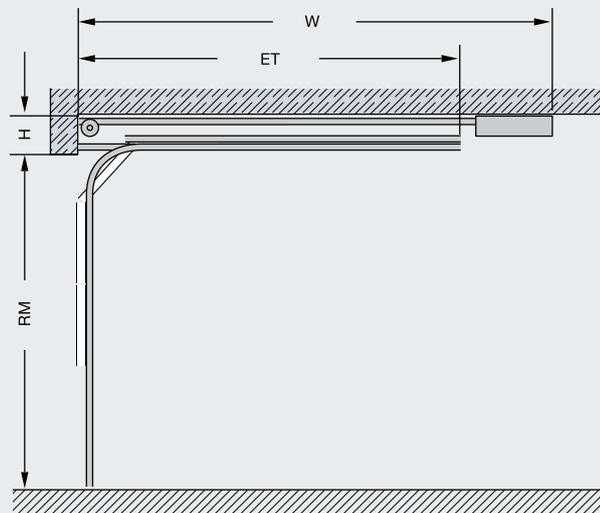

Porte sectionnelle avec ferrure L

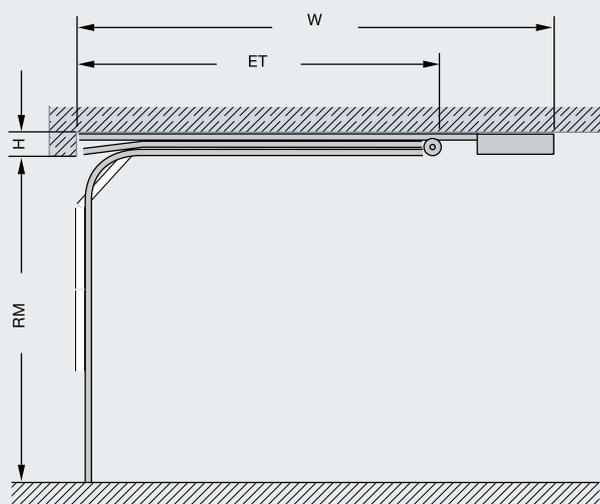

Coupe horizontale

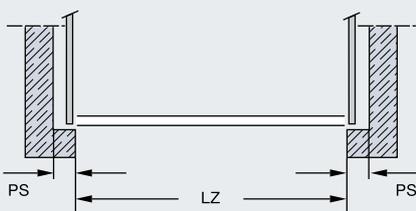

Domaine dimensionnel

Largeur max.	8000
Hauteur max.	3000

Dimensions en mm

Légende

LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
ET	Profondeur d'encombrement
W	Profondeur d'encombrement avec motorisation
H	Linteau nécessaire
PS	Encombrement latéral
LZ	Dimension de passage libre (dimension de commande)
RM	Hauteur modulaire (dimension de commande)

Largeur de passage libre LDB = LZ

Hauteur de passage libre LDH

Ferrure N	
LZ < 5500	= RM
LZ > 5500	= RM - 50
Ferrure L	
LZ < 5500	= RM - 50
LZ > 5500	= RM - 100

Profondeur d'encombrement avec motorisation W

SupraMatic HT

Ferrure N		
RM	3000 - 2500	4125
RM	2375 - 2250	3450
RM	2125 - 1875	3200

Ferrure L

RM	3000 - 2875	4375
RM	2750 - 2250	4125
RM	2125 - 1875	3450

ITO 400 FU

Ferrure N / L		
RM	3000 - 2625	4850
RM	2500 - 1875	3850

Linteau nécessaire H

SupraMatic HT / ITO 400 FU

Ferrure N	390
Ferrure L	260

WA 300 S4 / WA 400 FU

Ferrure N	390
Ferrure L	200

Encombrement latéral PS


Avec motorisation WA 300 S4	> 125
Avec motorisation WA 400 FU	> 200

Pour d'autres dimensions et variantes d'équipement, veuillez vous reporter aux brochures produits et à leurs données techniques.


Données techniques

Porte sectionnelle Speed HS 5015 PU N42

Coupe verticale

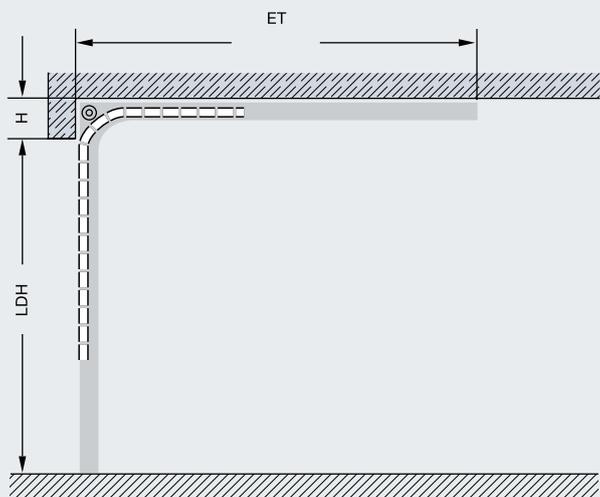

Coupe horizontale

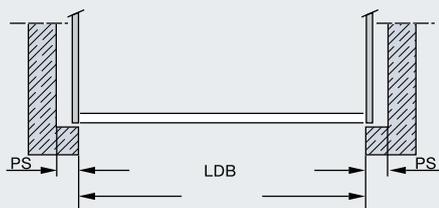

Domaine dimensionnel

Largeur max.	5000
Hauteur max.	3000

Légende

LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
ET	Profondeur d'encombrement
H	Linteau nécessaire
PS	Encombrement latéral

Largeur de passage libre LDB = Largeur de porte
(dimension de commande)

Hauteur de passage libre LDH = Hauteur de porte
(dimension de commande)

Profondeur de montage ET

H = 480	> LDH + 520
H = 750	> LDH + 250

Linteau nécessaire H

Pour hauteur de passage libre complète 480 – 750

Encombrement latéral PS

Côté palier	365
Côté motorisation	535


Pour d'autres dimensions et variantes d'équipement, veuillez vous reporter aux brochures produits et à leurs données techniques.

Données techniques

Porte basculante N 500


Coupe verticale

Pose derrière la baie

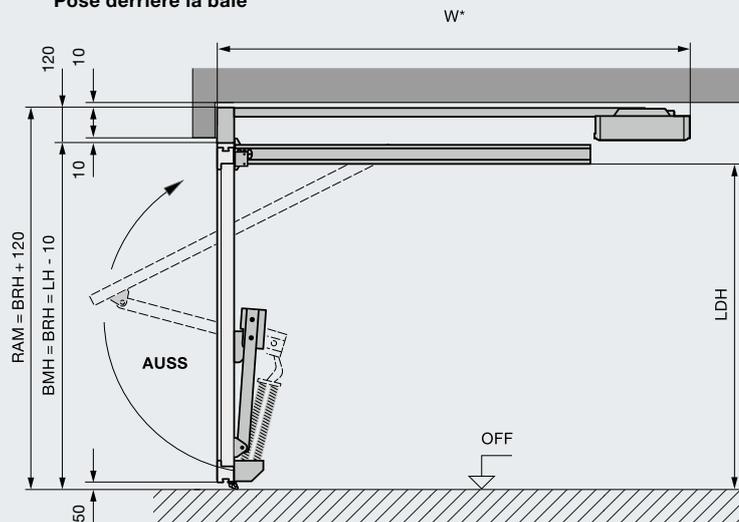

Coupe horizontale

Pose derrière la baie

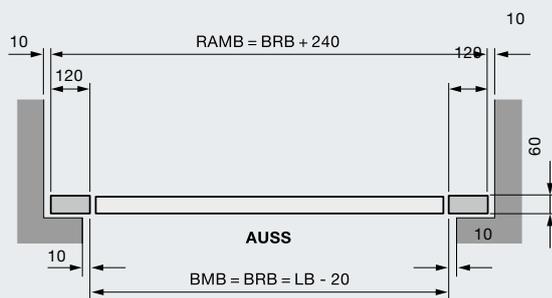

Légende

BMB	Largeur de commande
BMH	Hauteur de commande
BRB	Largeur jour
BRH	Hauteur jour
EBB	Zone de montage en largeur
EBH	Zone de montage en hauteur
GIM	Dimension intérieure du garage
LB	Largeur jour
LH	Hauteur jour
LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
RAMB	Largeur hors-tout cadre
RAMH	Hauteur hors-tout cadre
W	Profondeur d'encombrement totale du rail de motorisation, bloc-moteur inclus
OFF	Sol fini
AUSS	Extérieur

Hauteur de passage libre LDH

LDH < 3995	BRH - 130
LDH > 4000	BRH - 170

Profondeur d'encombrement avec motorisation W

BRH < 2500	3200
BRH < 2750	3450

Domaine dimensionnel

Largeur max.	5000
Hauteur max.	2750

Dimensions en mm


Pour d'autres dimensions et variantes d'équipement, veuillez vous reporter aux brochures produits et à leurs données techniques.

Données techniques

Porte basculante N 80


Coupe verticale

Pose derrière la baie

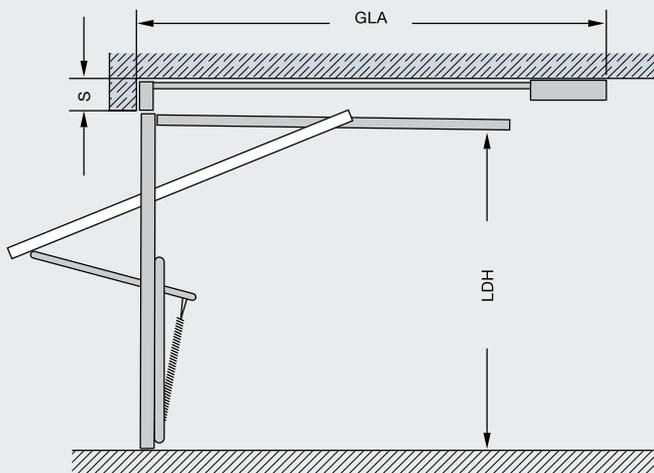

Coupe horizontale

Pose derrière la baie

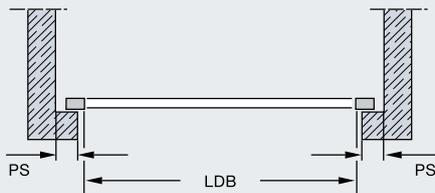

Légende

LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
GLA	Profondeur d'encombrement avec motorisation
S	Linteau nécessaire
PS	Encombrement latéral

Largeur de passage libre LDB = BRB - 140

Hauteur de passage libre LDH = BRH - 90

Profondeur d'encombrement avec motorisation GLA

BRH < 2500	3200
BRH < 2750	3450

Linteau nécessaire S > 50

Encombrement latéral PS > 60

Domaine dimensionnel

Largeur max.	5000
Hauteur max.	2750

Pour d'autres dimensions et variantes d'équipement, veuillez vous reporter aux brochures produits et à leurs données techniques.

Gamme de produits Hörmann

Un fabricant unique pour tous vos projets de construction

Service rapide pour l'inspection, la maintenance et la réparation
Grâce à notre vaste réseau, vous trouverez toujours un service après-vente proche de votre domicile et assurant une intervention rapide et efficace.



1 Portes sectionnelles



2 Rideaux à lames et grilles à enroulement



3 Portes rapides



4 Equipements de quai



5 Portes coulissantes en acier et acier inoxydable*



6 Portes multifonctionnelles en acier et aluminium



7 Portes en acier et acier inoxydable



8 Huisseries en acier avec portes de fonction en bois Schörghuber



9 Eléments à châssis tubulaire entièrement vitrés



10 Portes coulissantes motorisées



11 Châssis vitrés



12 Portes de garage collectif



13 Systèmes de contrôle d'accès

* Sous réserve de disponibilité des certifications selon réglementations nationales spécifiques.

Hörmann : l'assurance de la qualité



Hörmann KG Amshausen, Allemagne



Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne



Hörmann KG Brandis, Allemagne



Hörmann KG Brockhagen, Allemagne



Hörmann KG Dissen, Allemagne



Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne



Hörmann KG Freisen, Allemagne



Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne



Hörmann KG Werne, Allemagne



Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne



Hörmann Beijing, Chine



Hörmann Tianjin, Chine



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann propose une large gamme d'éléments de construction, provenant d'une seule source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis et en Asie, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant pour tous les éléments de construction. Hörmann, l'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE
MOTORISATIONS
PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI
BLOCS-PORTES
HUISSERIES

HÖRMANN